

音声分配器

ADA - 0106WV / ADA - 0104WV

仕様書

仕 様 書

AUDIO DISTRIBUTION AMP
MODEL NO ADA - 0106WV / ADA - 0104WV

[1] 概要

- ・ ADA - 0106WVは [2CH 1IN 6OUT] のオーディオ分配アンプです。
切替えSWにより [1CH 1IN 12OUT] としても使用できます。
入力のレベル及びインピーダンスは 切替えSW付、又 入出力それぞれのトリムにより
細かいレベル設定が可能です。
- ・ ADA - 0104WVは [2CH 1IN 4OUT] の分配アンプです。
基本的なスペックは ADA - 0106WVと同じで、音質の劣化をより少ない状態で
信号を分けることができます。


[2] 外観的仕様

- ・ 外形寸法 (mm) 482 (W) × 44 (H) × 300 (D)
突起物 含まず
- ・ 表面部色調 ダークグレーメタリック艶消塗装 仕上げ
(DG-M1-1)
- ・ 総重量 約 7 kg

[3] 電気的仕様

- ・ 入力回路部
 - : 系統数 (トランス) 2 系統
 - : レベル・インピ - ダンス + 4 / - 20 dB 600 / 10K
内部 - 10 / - 20 dB
 - : コネクタ - XLR3 - 32相当
- ・ 出力回路部
 - : 系統数 6 × 2 (4 × 2) 系統
 - : レベル・負荷インピ - ダンス + 4 / - 20 dB 600
 - : コネクタ - XLR3 - 31相当
- ・ 周波数特性 (20Hz ~ 20,000Hz)
 - : 1 KHz = 0 dB 入力時 + 0 dB / - 0.5 dB 以内
- ・ 歪 率
 - : 基準レベル出力時 (20Hz ~ 20,000Hz) + 4 dB m 0.1% 以下
 - : 最大レベル出力時 (30Hz ~ 20,000Hz) + 24 dB m 0.1% 以下
 - : 最大レベル出力時 (20Hz) + 24 dB m 0.2% 以下

- ・ S / N 比 (20KHz LPF ON) 8 5 以上
- ・ クロスト - ク (8KHz) 7 0 d B 以上
- ・ レベル偏差 (1 K H z = 0 d B) ± 0 . 3 d B 以内
- ・ 電源部 A C 1 0 0 V 4 0 W
- ・ 周囲温度 0 ° C ~ 4 0 ° C
- ・ 使用 連続使用可能
- ・ その他 付属回路等
 - : I N P I T T R I M ± 2 d B (各 I N P U T 共 内部調整あり)
 - : O U T P U T T R I M ± 6 d B (各 O U T P U T 共)
 - : I N P U T レベルとインピーダンスは切替え SW 付
 - : P A R A O U T P U T 6 × 2 (4 × 2) 又は 1 2 × 1 (8 × 1) の切替え
() 内は A D A - 0 1 0 4 W V
 - : O U T P U T レベル 各 - 2 0 / + 4 d B 切替え SW 付

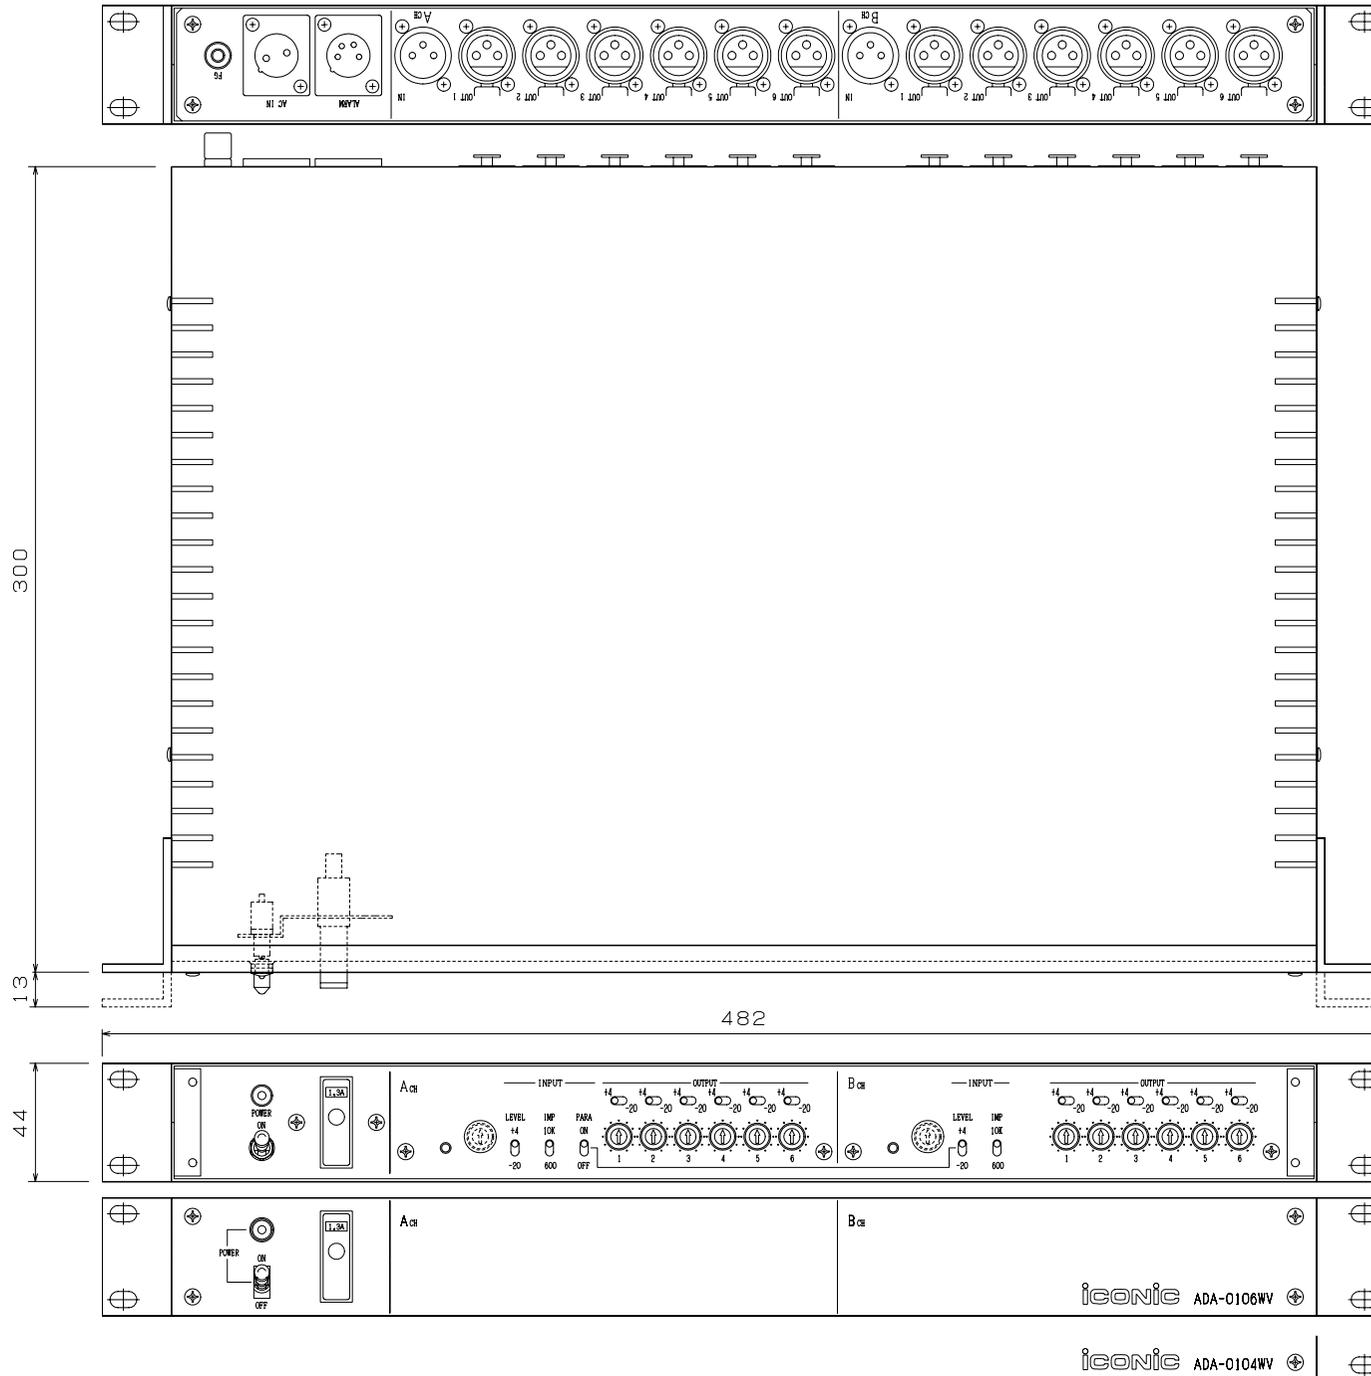

表面仕上げ：ダークグレーメタリック艶消塗装
(DG-M1-1 当社オリジナル色)

ADA-0104WVは
OUT5/6が非実装です。

