

MM-1 MIC MUTE SW

48V ファンタム電源が通過可能なマイクミュートスイッチです。マイクロホンの音声は操作面の CUT スイッチを押している間だけオフになるモーメンタリーミュート動作です。入出力には+7dBm まで通過可能なオーディオトランスを採用しているため、ハイアウトプットのコンデンサーマイクにも安心してお使い頂けます。また、CUT スイッチは台本などが当たって誤動作しないよう、表面パネルよりも低い位置に配置されており、スポーツ中継などで威力を発揮します。


モーメンタリーミュートでスポーツ中継に最適

48V ファンタム電源通過可

マイク用でありながら+7dBm まで通過可能なオーディオトランスを採用


置き場所を選ばないコンパクトサイズ

ノンロック式の押しボタンスイッチで、押している間だけマイク音声をカットします。

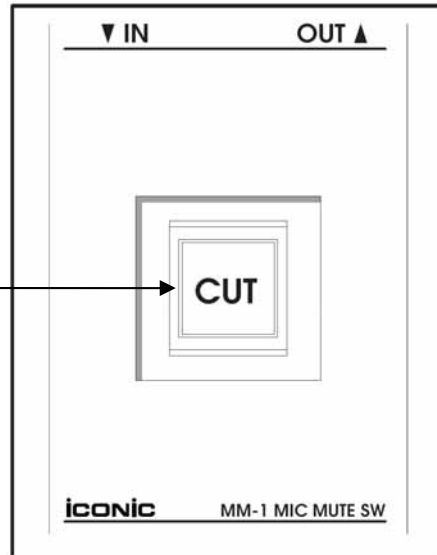



入力コネクター：XLR3-31 タイプ

出力コネクター：XLR3-32 タイプ

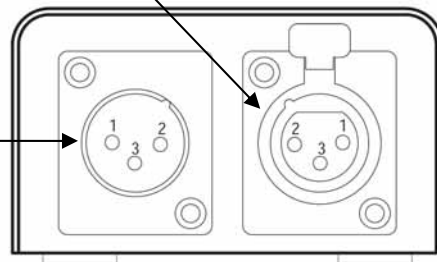



幅 70 × 高 40 × 奥行 90mm 重さ 350g

ノンロック式スイッチ
ランプは点灯しません

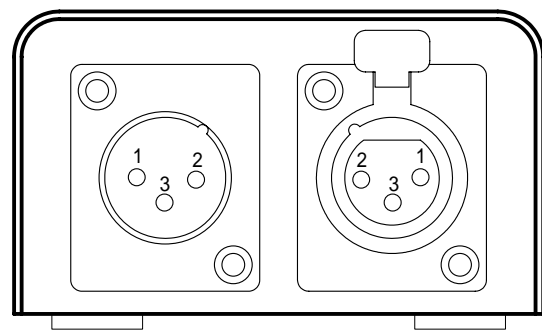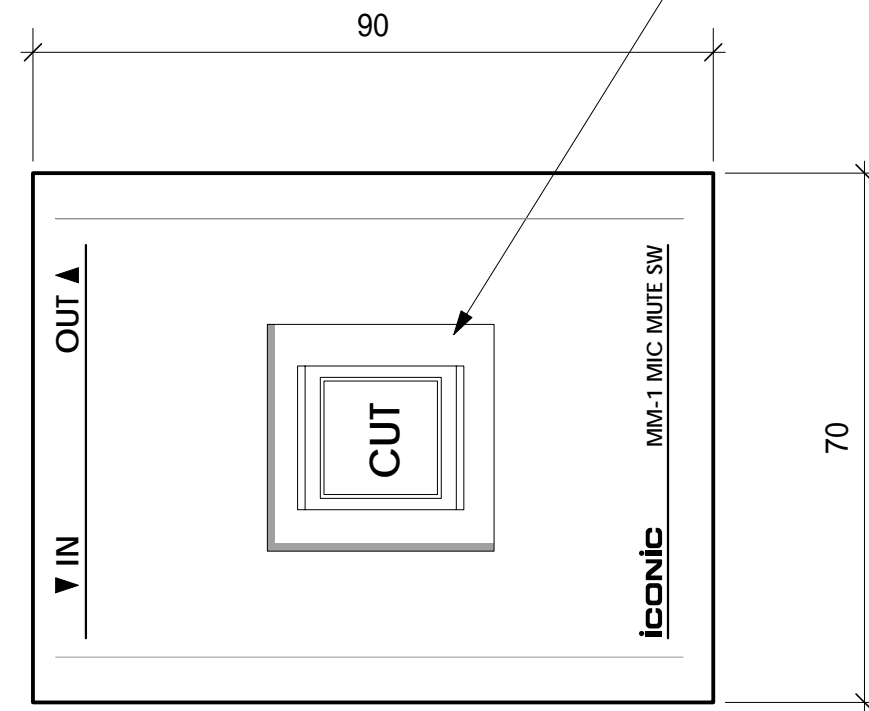

スイッチ部落とし込み 約8mm

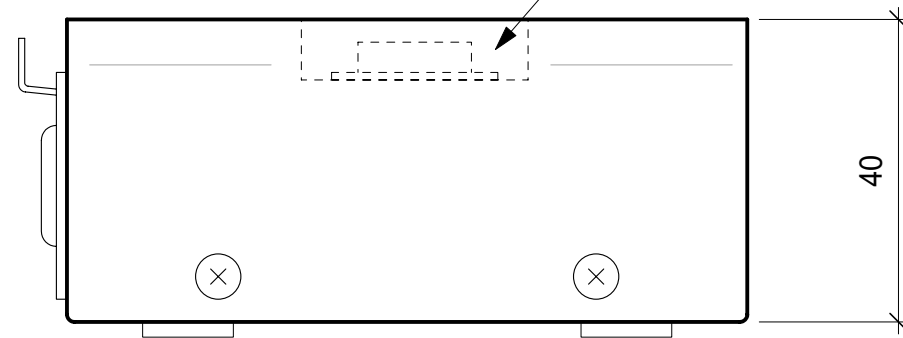

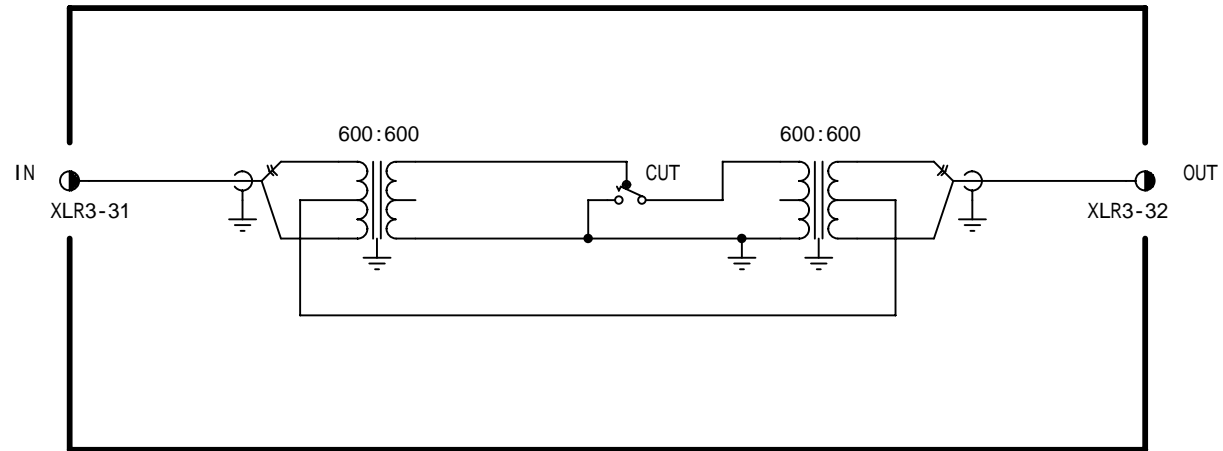

最大使用レベル +7dBm

iconic

Scale /

Designed by _____

Drawn by K.Y
'08 / 11 / 02

TITLE MIC MUTE SW MM-1

SUB TITLE 系統図