

STEREO MONITOR AMPLIFIRE

MSU-0402

仕 様 書

株式会社アイコニック

STEREO MONITOR AMPLIFIER

MODEL NO. MSU-0402

[1] 概要

本機は1Uラックマウントサイズに納められた小型スピーカーとVUメーターによりステレオ音声信号をモニターすることが出来ます。

入力A/B切替機能付きです。切替は「L/R連動(LINK)/単独(EACH)」を選択出来ます。



スルー出力の装備により、回線の途中で確実にモニターが出来ます。

[2] 外観的仕様

- ・外形寸法(mm) 44(H) × 482(W) × 300(D) 突起物含まず
- ・表面部色調 黒3分艶 塗装仕上げ
- ・重量 約 4.5 kg

[3] 電氣的仕様

- ・入力回路部
 - : 系統数 ステレオ 2系統
 - : レベル +4dB (内部にて-20dBに対応可)
 - : インピーダンス 10K Ω (内部にて600 Ω 終端可)
 - : コネクター XLR3-31相当 (H:2/C:3-S:1)
- ・出力回路部
 - : 系統数
 - スピーカー ステレオ 1系統
 - ヘッドホン ステレオ 1系統
 - (ヘッドホン プラグ イン 時 スピーカーOFF)
 - 入力スルー出力 ステレオ 2系統
 - 選択出力 ステレオ 1系統
 - : レベル
 - スピーカー MAX 1W 8 Ω
 - ヘッドホン MAX 0.1W 32 Ω
 - : コネクター
 - 入力スルー出力 XLR3-32相当 (H:2/C:3-S:1)
 - 選択出力 XLR3-32相当 (H:2/C:3-S:1)
 - ヘッドホン 6.3mm フォーンジャック
- ・電源 AC100V 50Hz/60Hz (MAX 20VA)
- ・動作温度範囲 5~40 $^{\circ}$ C

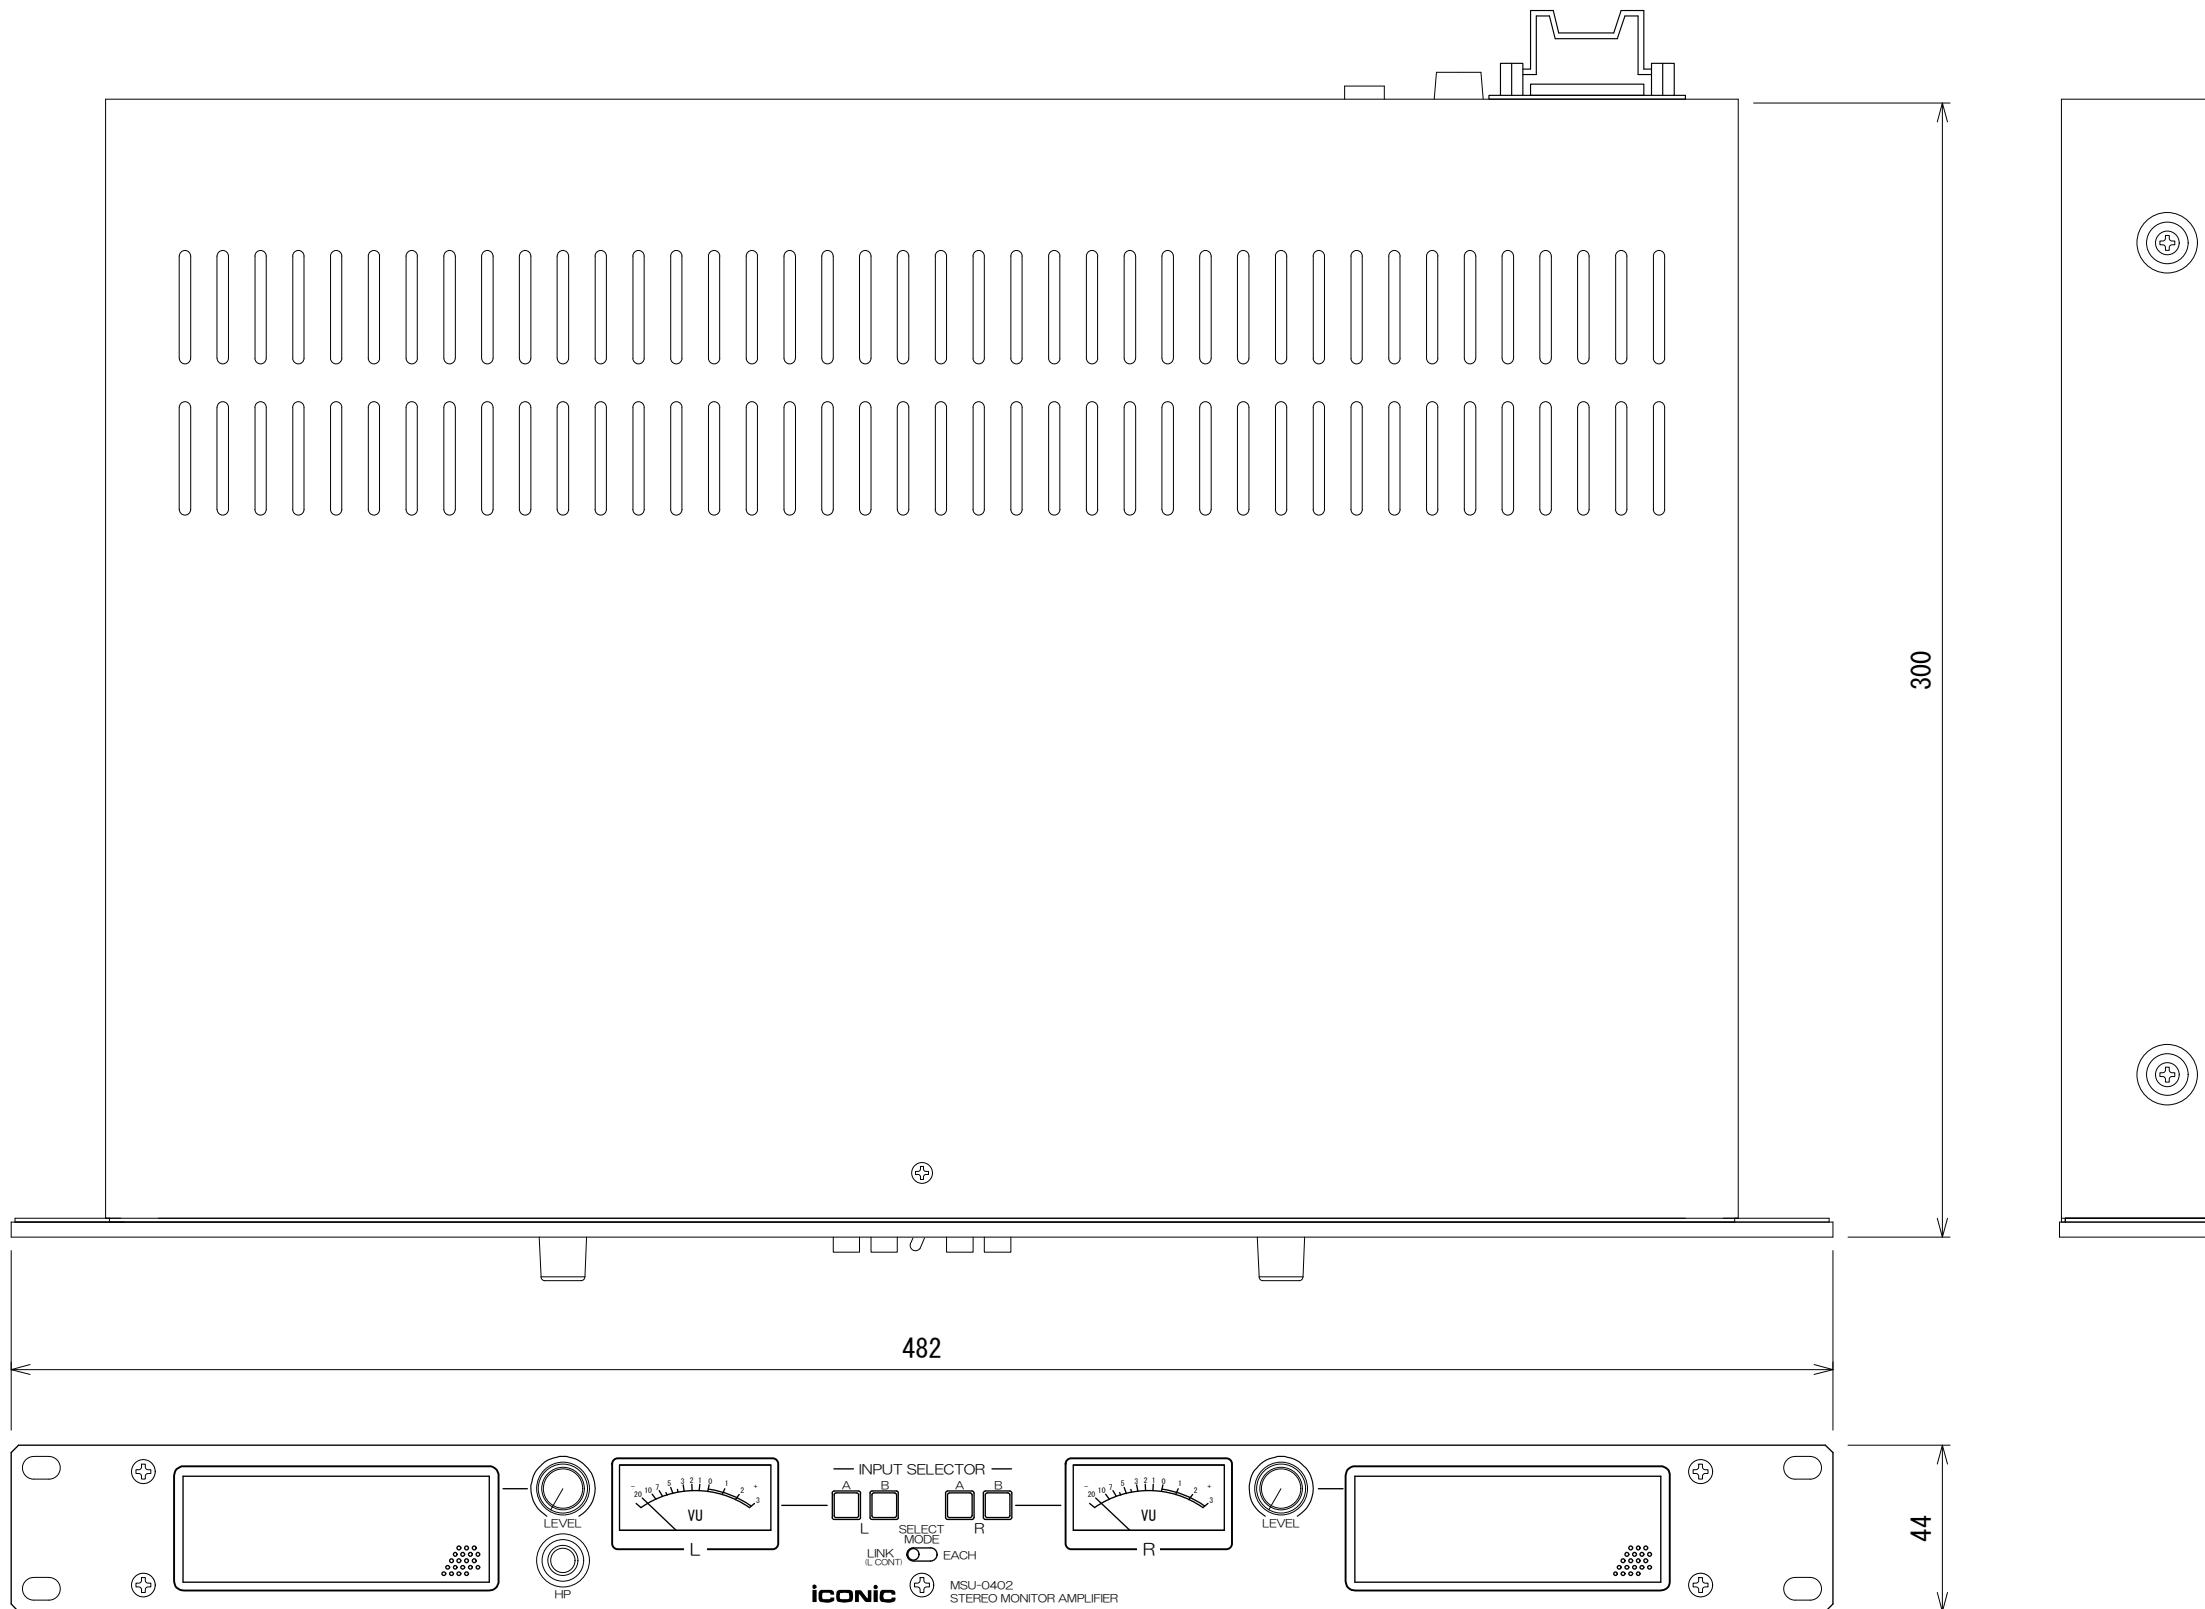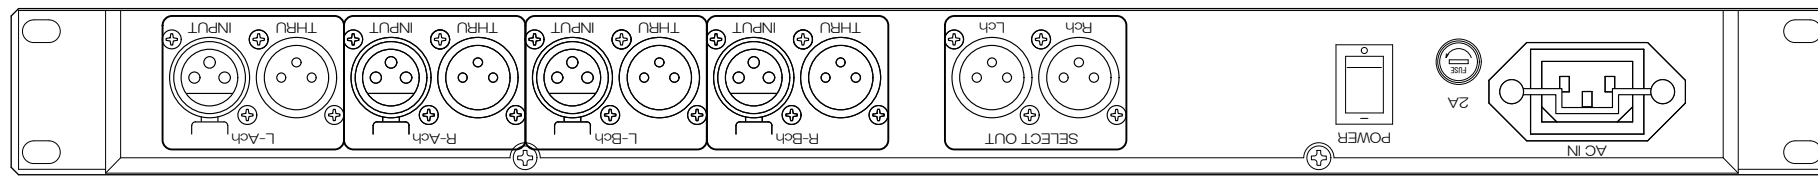

塗装色：黒色3分ツヤ

iconic

Scale 1/2

Designed by _____

Drawn by K.Y
'18 / 06 / 28

TITLE STEREO MONITOR AMPLIFIRE MSU-0402

SUB TITLE 外観図

Drawing No. :
Whole :

