

STEREO MONITOR AMPLIFIRE

MSU-0801S

仕 様 書

株式会社アイコニック

# STEREO MONITOR AMPLIFIER

MODEL NO. MSU-0801S

## [1] 概要



本機は1Uラックマウントサイズに納められた小型スピーカーとVUメーターによりステレオ8系統の音声信号を選択してモニターすることが出来ます。  
SELECT OUT機能の利用で、X-Yスコープ等の装置の接続が可能です。

## [2] 外観的仕様

- ・外形寸法(mm) 44(H) × 482(W) × 300(D) 突起物含まず
- ・表面部色調 黒3分艶 塗装仕上げ
- ・重量 約 4.5 kg

## [3] 電氣的仕様

- ・入力回路部
  - : 系統数 ステレオ 8系統
  - : レベル +4dB (内部にて-20dBに対応可)
  - : インピーダンス 10K $\Omega$  (内部にて600 $\Omega$ 終端可)
  - : コネクター Dsub25F (M2.6)
- ・出力回路部
  - : 系統数
    - スピーカー ステレオ 1系統
    - ヘッドホン ステレオ 1系統
    - (ヘッドホン プラグ イン 時 スピーカーOFF)
    - 選択出力 ステレオ 1系統
  - : レベル
    - スピーカー MAX 1W 8 $\Omega$
    - ヘッドホン MAX 0.1W 32 $\Omega$
  - : コネクター
    - 選択出力 XLR3-32 相当 (H:2/C:3-S:1)
    - ヘッドホン 6.3mm フォーンジャック
- ・電源 AC100V 50Hz/60Hz (MAX 20VA)
- ・動作温度範囲 5~40°C

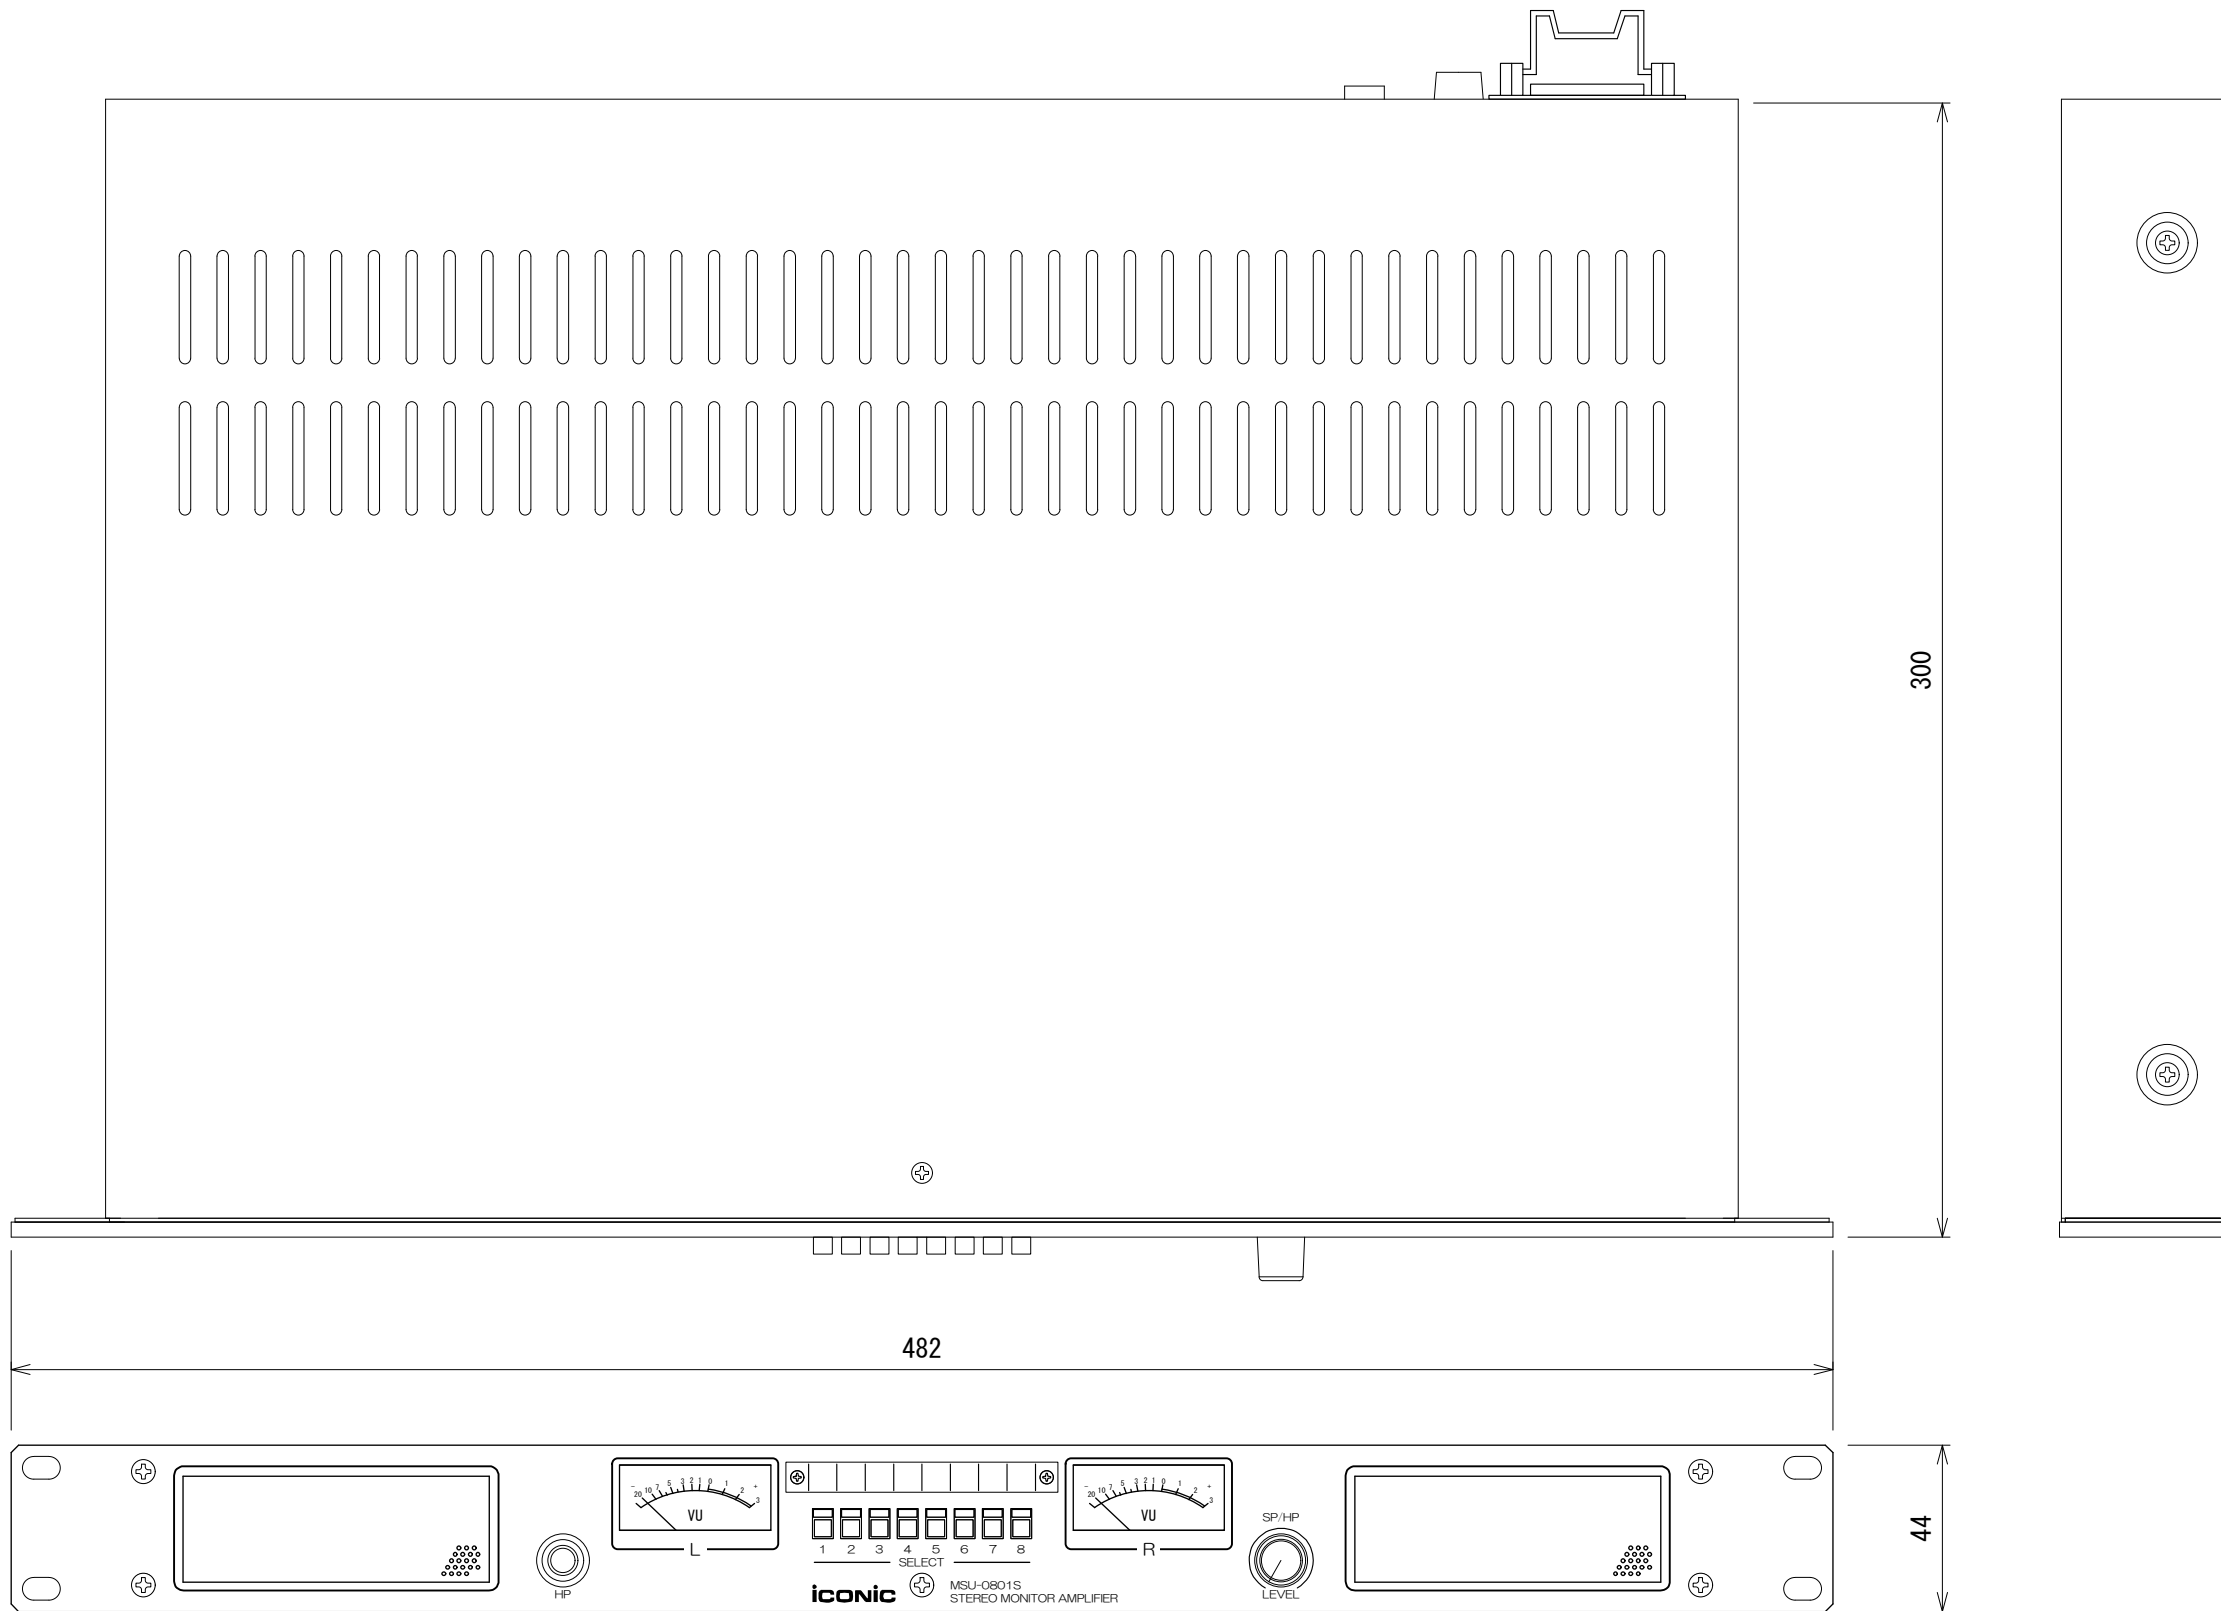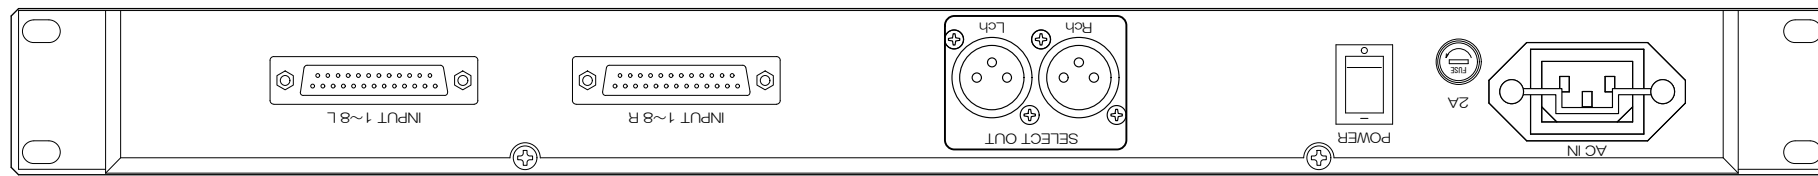

塗装色：黒色3分ツヤ

**iconic**

Scale 1/2

Designed by \_\_\_\_\_

Drawn by K.Y  
'18 / 07 / 23

TITLE STEREO MONITOR AMPLIFIER MSU-0801S

SUB TITLE 外観図

Drawing No. :  
Whole :

