



# WT-2

---

## INSTRUCTION MANUAL

Rev.2.0

**ADgear**

株式会社アイコニック

〒205-0011 東京都羽村市五ノ神 1-15-7

TEL. 042-579-0520

FAX. 042-579-0529

URL. <http://www.iconic.co.jp>

目次

<b>INTRODUCTION</b> .....	<b>4</b>
概要 .....	4
機能 .....	4
標準表示内容(アイコン)一覧 .....	4
<b>OPERATION</b> .....	<b>5</b>
■リアパネル .....	5
<i>CONTROL INPUT</i> .....	5
<i>FUSE</i> .....	5
<i>GND</i> .....	5
<i>AC 100V</i> .....	5
<b>TECHNICAL SPACIFICATIONS</b> .....	<b>6</b>
<b>APPEARANCE</b> .....	<b>6</b>

## SECTION 1

## INTRODUCTION

## 概要

WT-2 ワーニングランプは、スタジオのアナデスクなどに設置してスタジオのオンエア、スタジオのマイクがオンの状態を表示するディスプレイユニットです。

表示ランプは高輝度 LED を採用している為ランプ交換は不要です。

ドライバー回路を内蔵し、制御入力は接点(オープンコレクタ)又は DC 電圧信号(DC5~24V, 数 mA)で動作します。

電源は、AC100V です。

## 機能

- “ON AIR”及び“MIC ON”をそれぞれ独立表示
- コンパクトな卓上型
- 表示内容はユーザー選択可能(オプション)
- AC 100V で動作
- 257(W)×60(H)×180(D)mm・約 1.7kg

## 標準表示内容(アイコン)一覧


縦型、横型については変更可能です。

その他アイコンのオリジナルデザインもお引き受け致しますが、受注品となりますので、納品には多少お時間がかかる場合があります。



## SECTION 2 OPERATION

### ■リアパネル

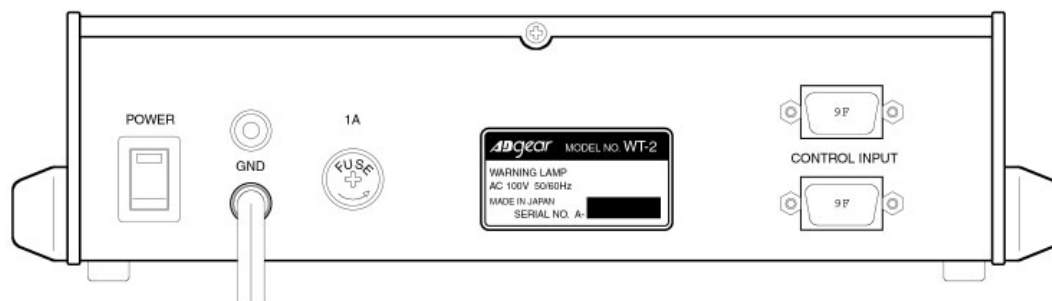

#### CONTROL INPUT

コントロール入力です。接点(オープンコレクタ)又は DC5~24V に対応します。

DSUB9 ピンメス M2.6 ネジ


ピンNo.	信号
1	GND
6	GND
2	CONT-1(左側の LAMP)
7	CONT-2(右側の LAMP)
3	RESERVED
8	RESERVED
4	PC COM(A)
9	+5V
5	+5V

電圧制御の場合は PC COM(A)と CONT 1~2 の間に 5~24V を加えてください。


接点制御の場合は 4 と 5 または 9 をジャンパーして CONT 1~2 を GND に落とすと制御できます。

#### コントロール入力例

##### 接点式



##### 電圧印加式



#### FUSE

1A の管ヒューズを使用します。

#### GND

フレームグラウンド端子です。

#### AC 100V

WT-2 の AC 入力です。

AC 100V 50/60Hz で使用してください。


SECTION 3

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

消費電力	AC 100V, 50/60Hz	6.2VA max.
サイズ	257(W) × 62(H) × 180(D) mm (但し突起物は除く。外観図参照)	
重量	約 1.7kg	
構成	本体	×1
	ヒューズ(1A)	×1
	インストラクションマニュアル	×1

SECTION 4

**APPEARANCE**

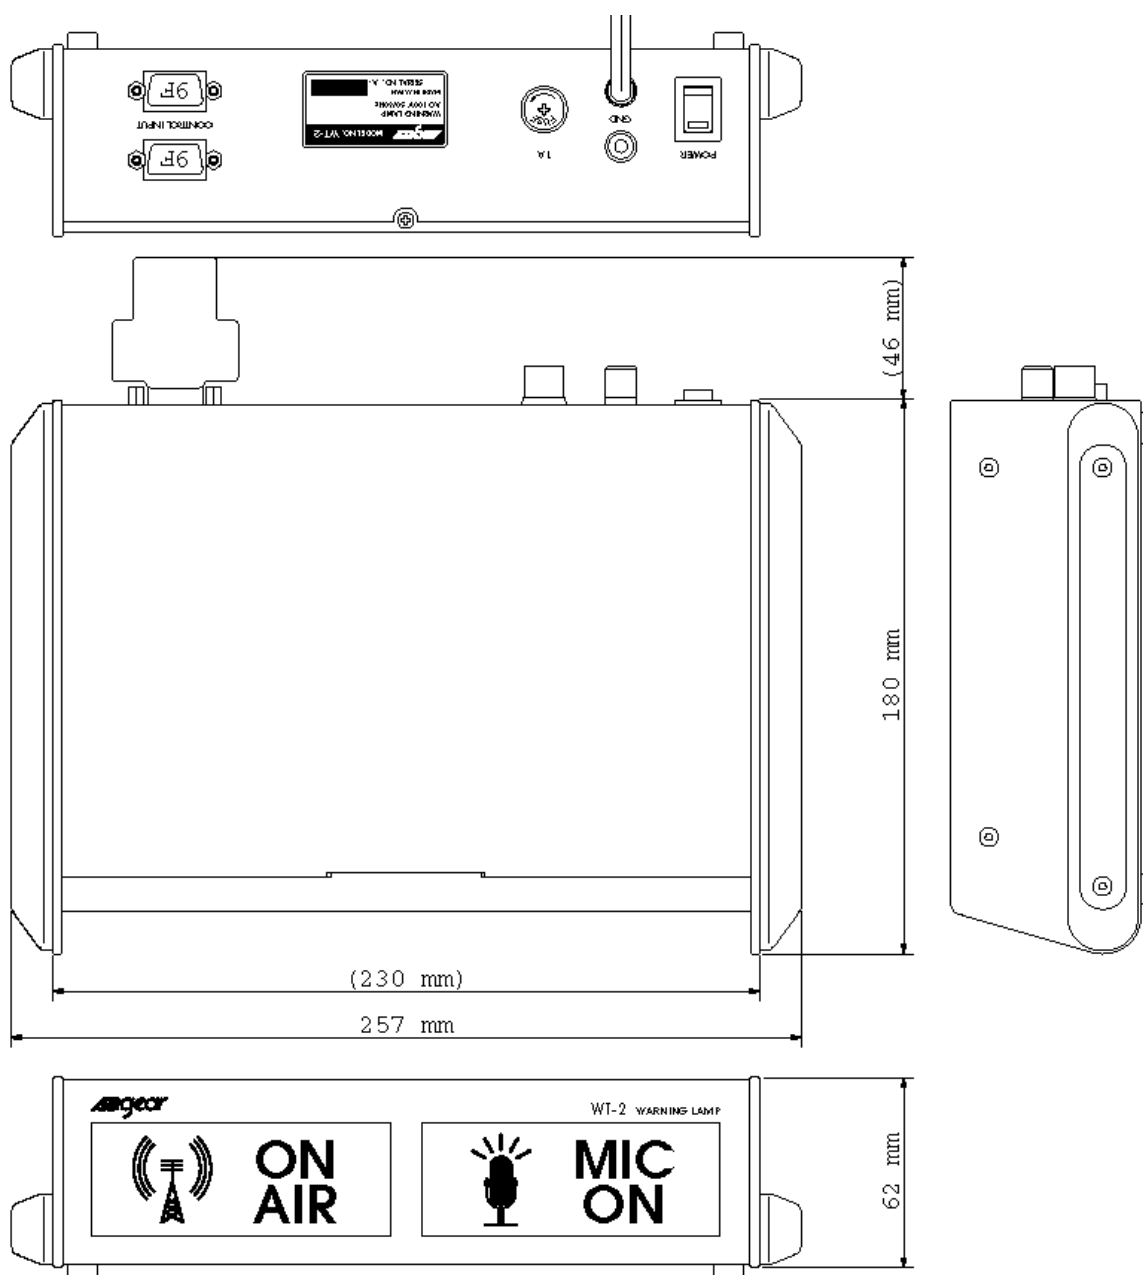

御不明なところがありましたらアドギア一までご連絡ください。

株式会社アイコニック 〒205-0001 東京都羽村市小作台 3-12-1 新進ビル 1F  
TEL. 042-579-0520 FAX. 042-579-0529 URL. <http://www.iconic.co.jp>