

STEREO MONITOR AMPLIFIRE

MSU-0801SA

仕 様 書

株式会社アイコニック

STEREO MONITOR AMPLIFIER

MODEL NO. MSU-0801SA

[1] 概要



本機は1Uラックマウントサイズに納められた小型スピーカーとVUメーターによりステレオ8系統の音声信号を選択してモニターすることが出来ます。
SELECT OUT 機能の利用で、X-Y スコープ等の装置の接続が可能です。

[2] 外観的仕様

- ・外形寸法(mm) 44(H) × 482(W) × 300(D) 突起物含まず
- ・表面部色調 黒3分艶 塗装仕上げ
- ・重量 約 4.5 kg

[3] 電氣的仕様

- ・入力回路部
 - : 系統数 ステレオ 8 系統
 - : レベル +4dB (内部にて-20dB に対応可)
 - : インピーダンス 10K Ω (内部にて 600 Ω 終端可)
 - : コネクター Dsub25F (M2. 6)
- ・出力回路部
 - : 系統数
 - スピーカー ステレオ 1 系統
 - ヘッドホン ステレオ 1 系統
 - (ヘッドホン プラグ イン 時 スピーカーOFF)
 - 選択出力 ステレオ 1 系統
 - : レベル
 - スピーカー MAX 1W 8 Ω
 - ヘッドホン MAX 0.1W 32 Ω
 - : コネクター
 - 選択出力 XLR3-32 相当 (H:2/C:3-S:1)
 - ヘッドホン 6.3mm フォーンジャック
- ・電源 AC100V 50Hz/60Hz (MAX 20VA)
- ・動作温度範囲 5~40°C

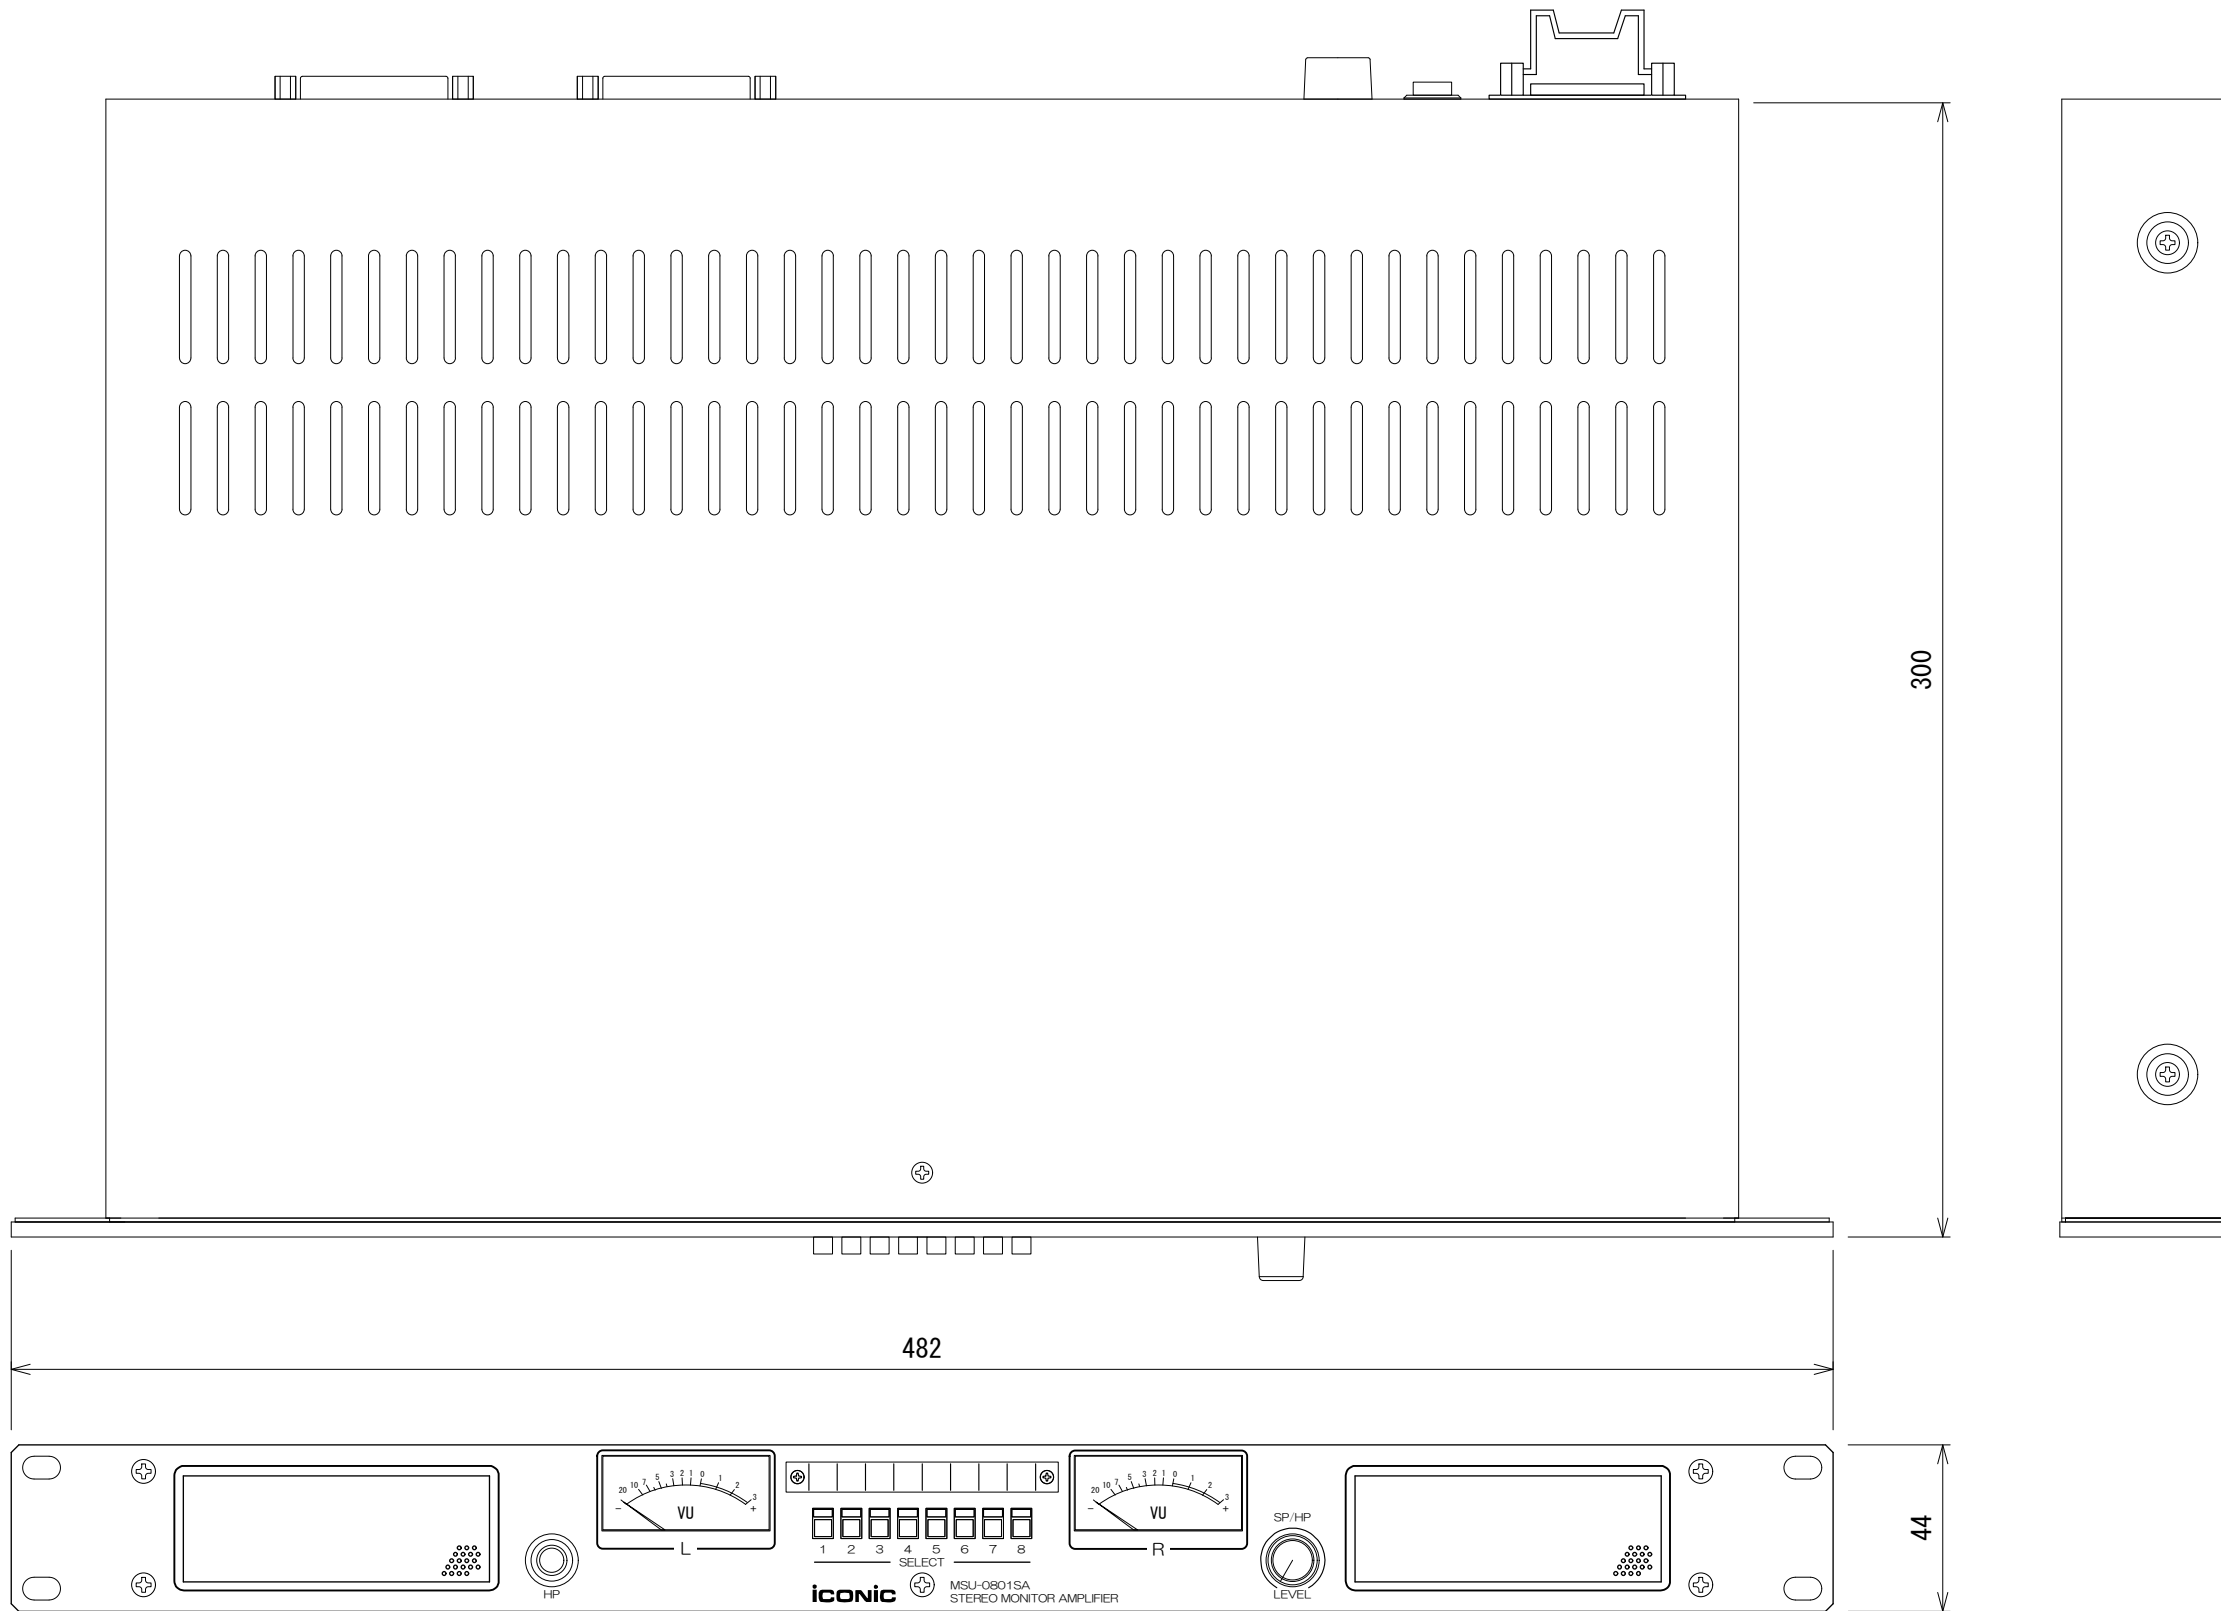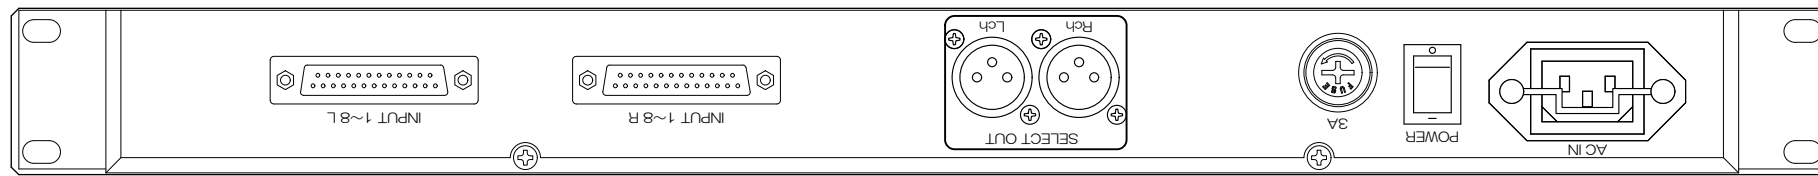

塗装色 : 黒色 3分ツヤ

iconic

Scale 1/2

Designed by _____

Drawn by K.Y
'22 / 06 / 14

TITLE STEREO MONITOR AMPLIFIRE MSU-0801SA

SUB TITLE 外観図

Drawing No. :
Whole :

