

**Analogue Summing Mixer
ProSum A8**

仕 様 書

株式会社 アイコニック

仕様書

Analogue Summing Mixer ProSum A8

[1] ユニット構成

・オペレーションパネル	1 台
・アナログコア	1 台
・パワーサプライユニット	1 台

[2] 外観的仕様

・外形寸法	オペレーションパネル	430(W) × 114(H) × 266(D)
(外観図参照)	アナログコア	482(W) × 132(H) × 350(D)
	パワーサプライユニット	180(W) × 120(H) × 220(D)
		(突起物含まず)
・表面部色調		ダークグレー(アドギアー1号色)
・重量	オペレーションパネル	約 7kg
	アナログコア	約 15kg
	パワーサプライユニット	約 3.5kg

[3] 電氣的仕様 / 定格

3-1. 入力回路部

3-1-1: 入力系統数

・INPUT(STEREO)	8 系統
・ALT INPUT(STEREO)	4 系統
・AUX INPUT(STEREO)	1 系統
・EXT 5.1 INPUT(SURROUND)	2 系統

3-1-2: 入力レベル / インピーダンス

・INPUT, ALT INPUT	-10 ~ +10dBu/HIGH
・AUX INPUT, EXT 5.1 INPUT	+4dBu/HIGH

3-1-3: 入力コネクター

・INPUT, ALT INPUT, EXT 5.1 INPUT	Dsub25F(M2.6)
・AUX INPUT	XLR3-31

3-2. 出力回路部

3-2-1: 出力系統数

・MIX OUT(STEREO) MONITOR, REC	4 系統
・SP OUT(STEREO)	3 系統(切替)
・MONITOR OUT(SURROUND)	1 系統
・METER OUT(SURROUND)	1 系統
・HP OUT(STEREO)	1 系統

3-2-2:出力レベル/適合負荷
 ・MIX OUT,SP OUT,MONI OUT,METER OUT +4dBu/10k 以上
 ・HP OUT MAX 100mW/35

3-2-3:出力コネクタ -
 ・MIX OUT,MONITOR OUT,METER OUT(C,LFE,SL,SR) Dsub25F(M2.6)
 ・SP OUT,METER OUT(L,R) XLR3-32
 ・HP OUT フォーンジャック

[4] 性能

4-1:周波数特性(30 ~ 20,000Hz)
 1kHz:0dB ± 0.5dB 以内

4-2:歪 率 (30Hz ~ 20,000Hz)
 ・基準出力時 0.1% 以内
 ・基準から20dB UP 時 0.1% 以内
 (HP OUTは除く)

4-3:S/N比 (20kHz LPF ON)
 +4dBu入力(入力600 終端) 85dB 以上

4-4:クロスト - ク (8kHz) 60dB 以上



4-5:電源 AC100V(50/60Hz) 200W




4-6:周囲温度 0 ~ 40





4-7:使用 連続使用可能。

[5] 付属品

5-1:オペレーションパネル アナログコア間 コントロールケーブル 1 本
 5-2:オペレーションパネル アナログコア間 音声ケーブル 1 本
 5-3:ACケーブル 3m 1 本
 5-4:DCケーブル 3m 1 本

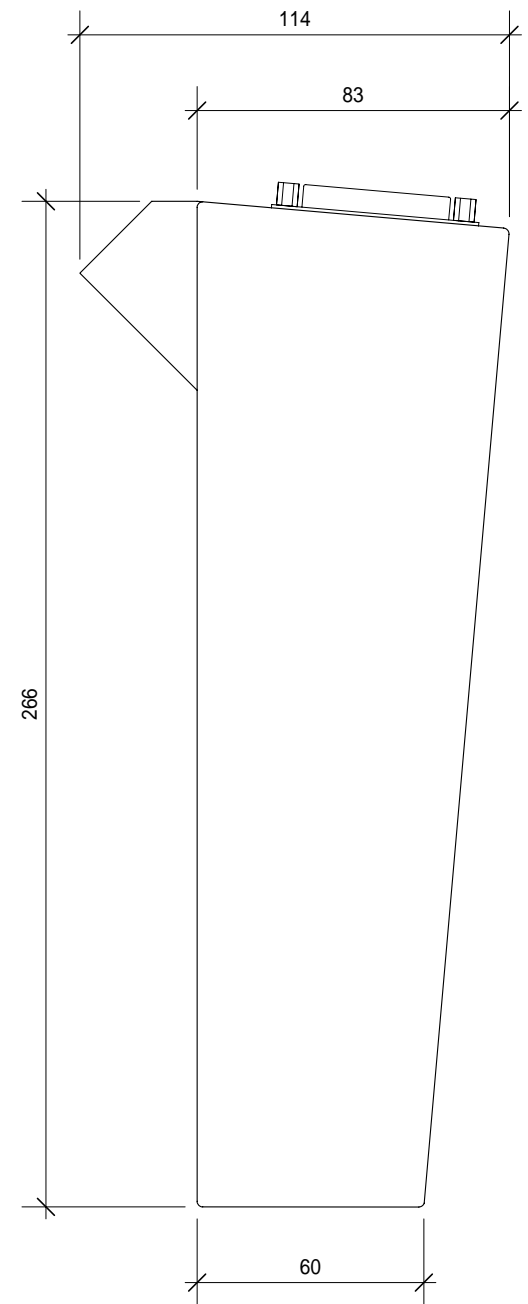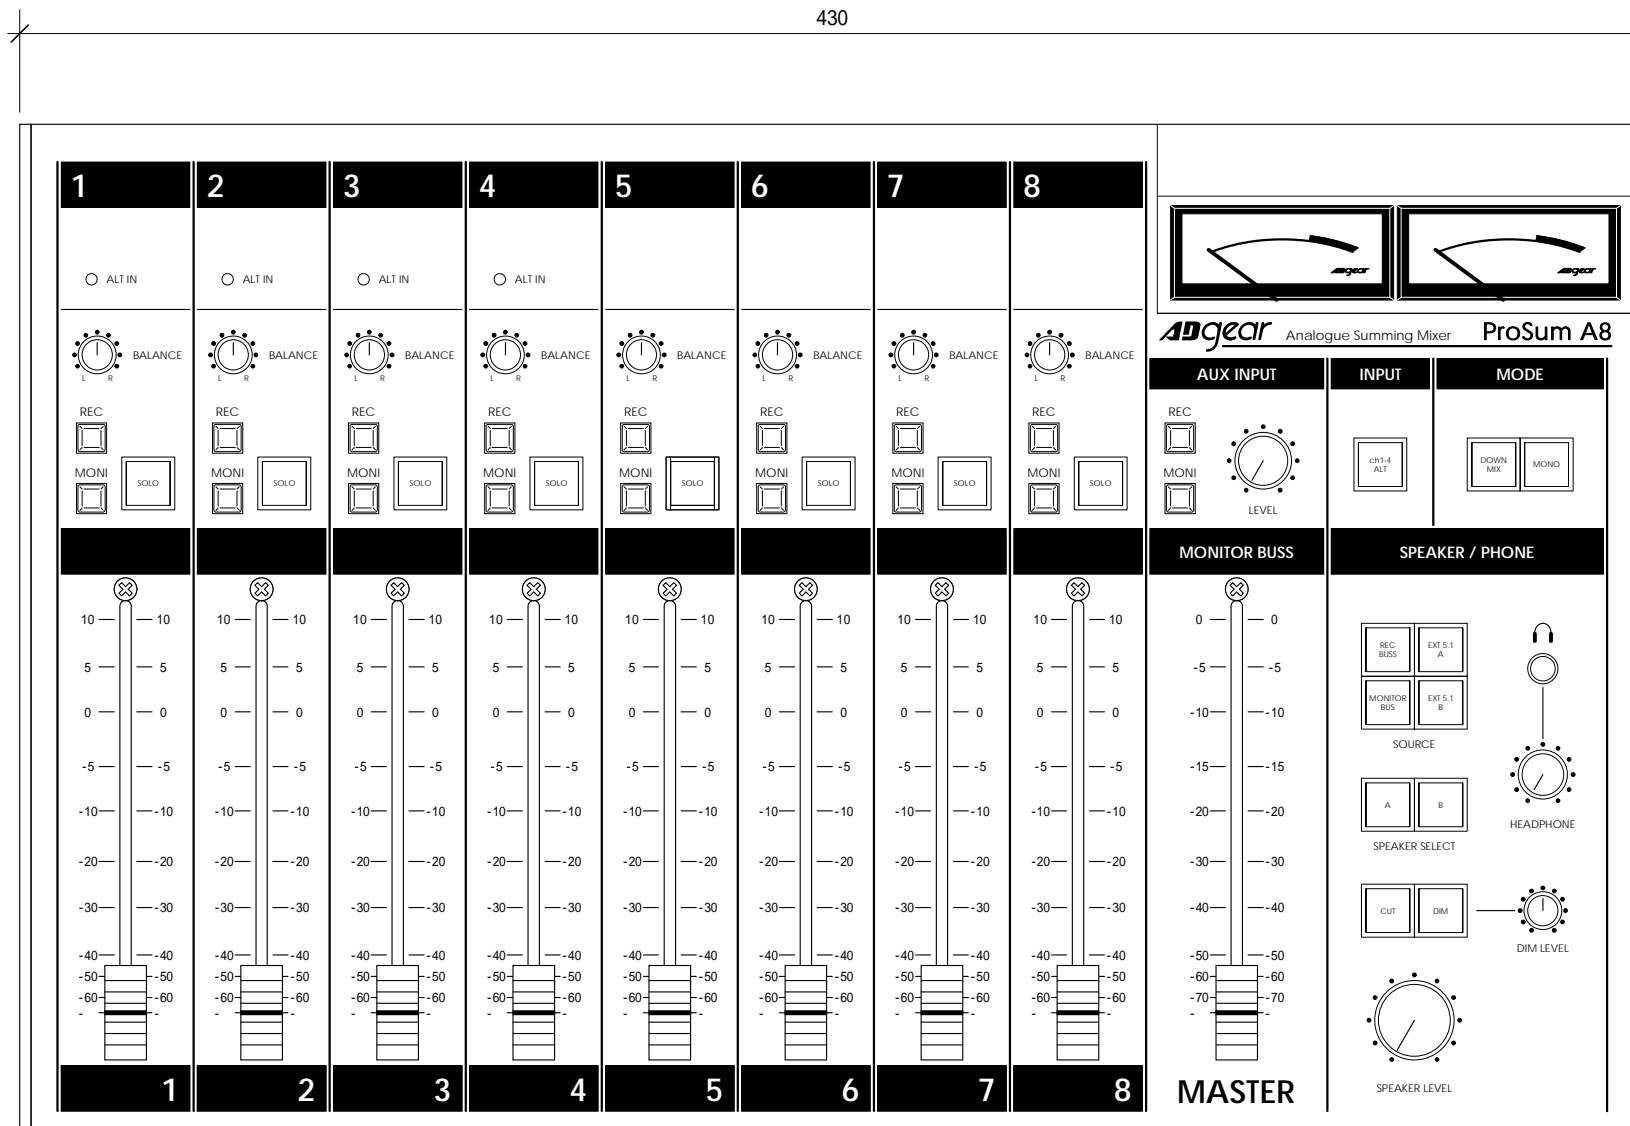

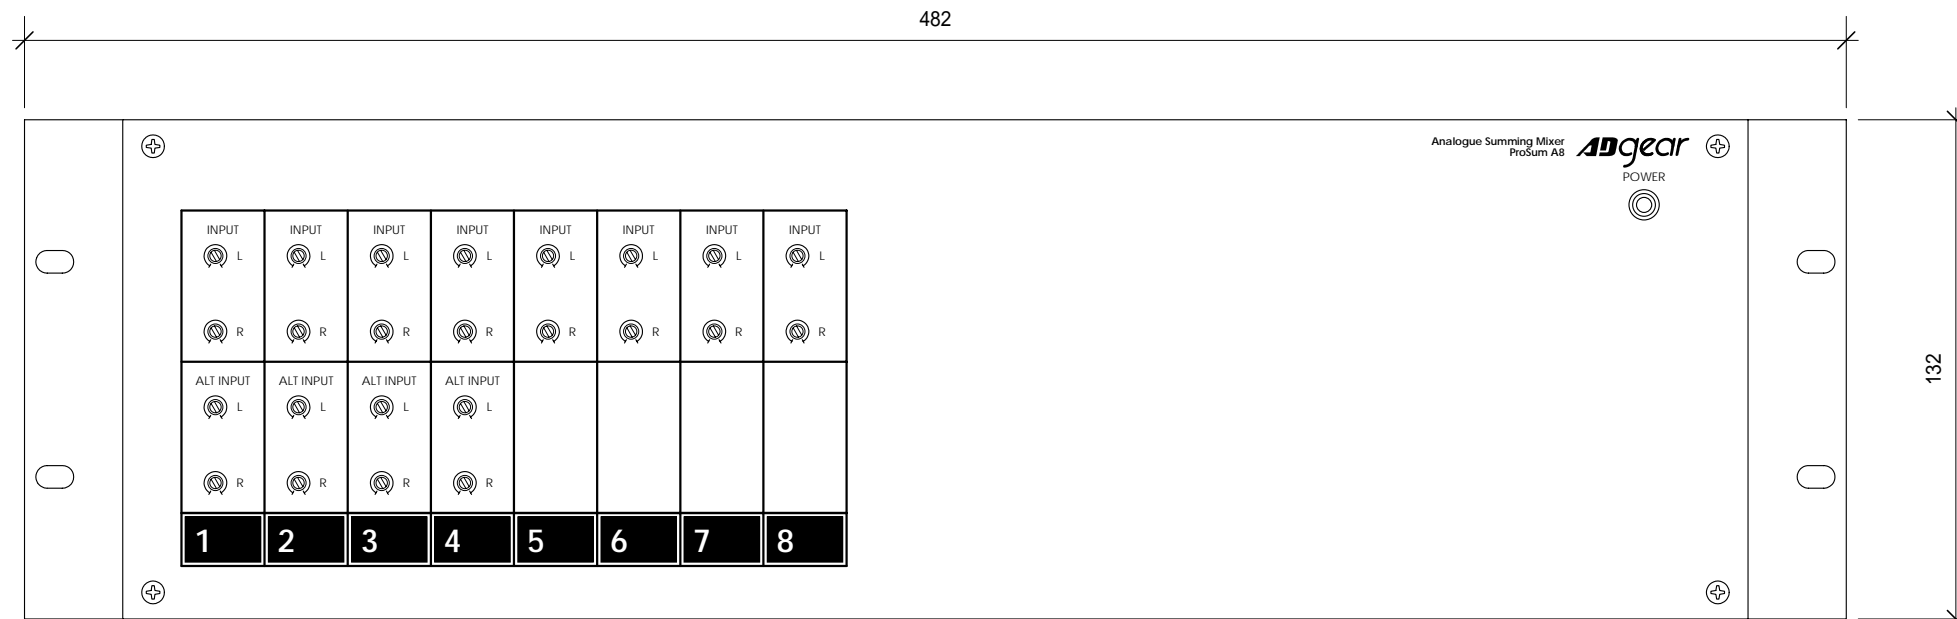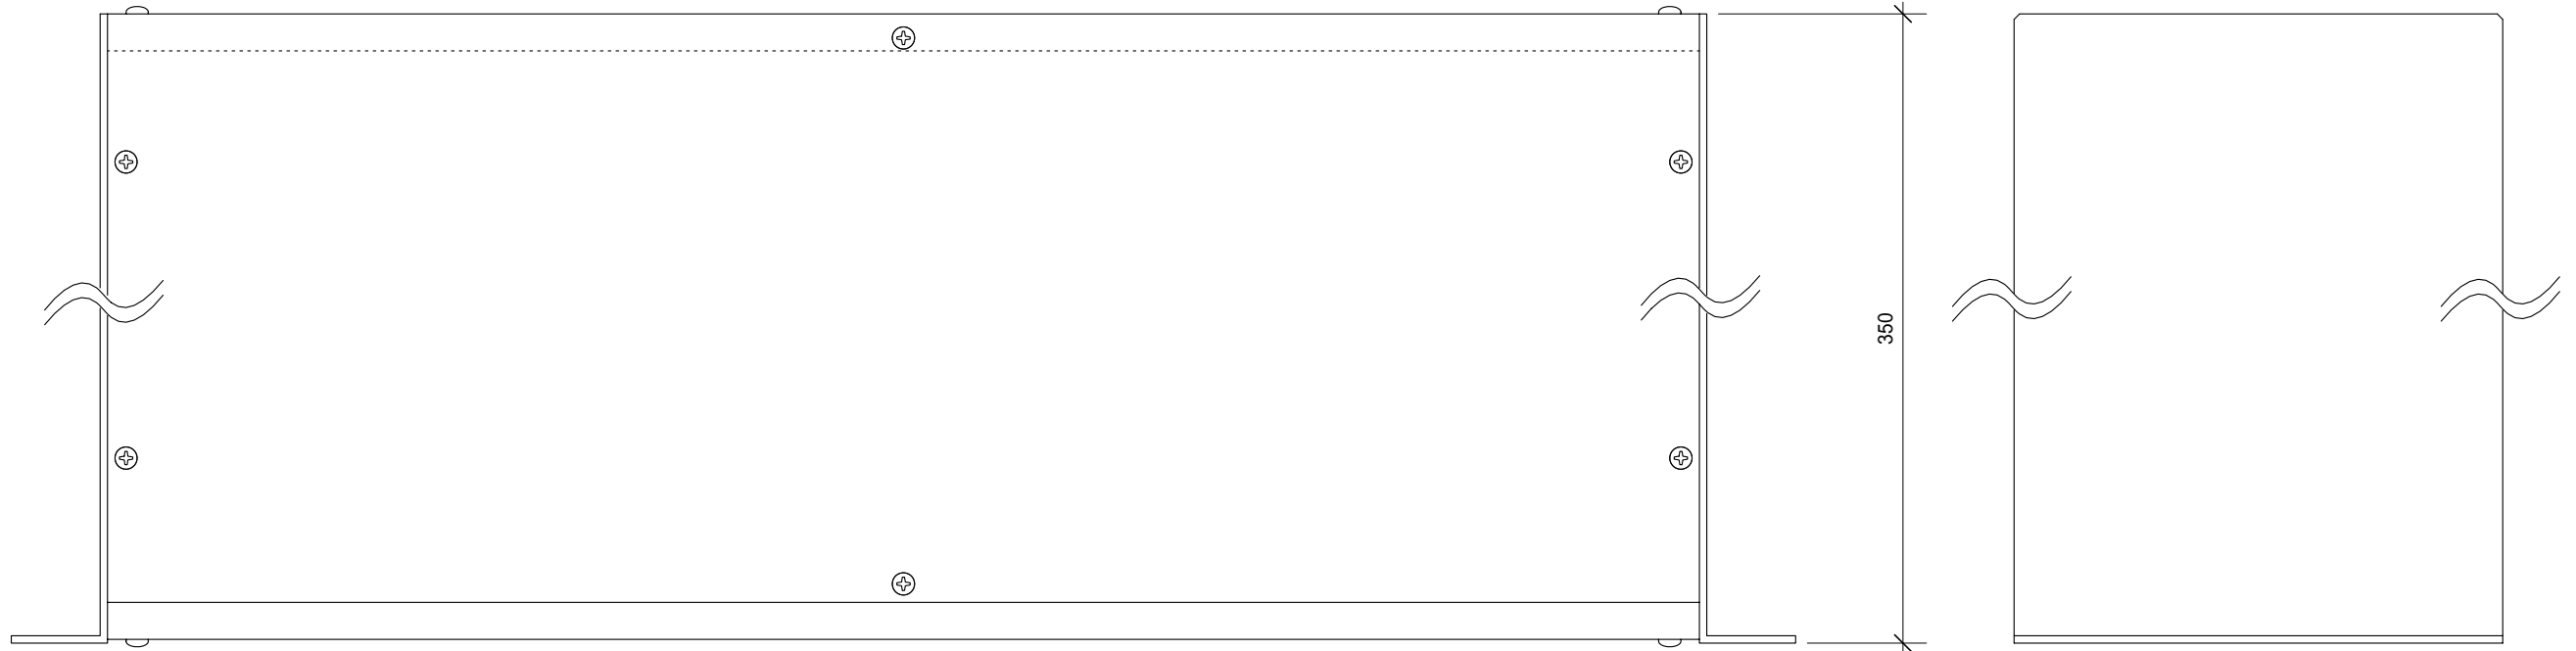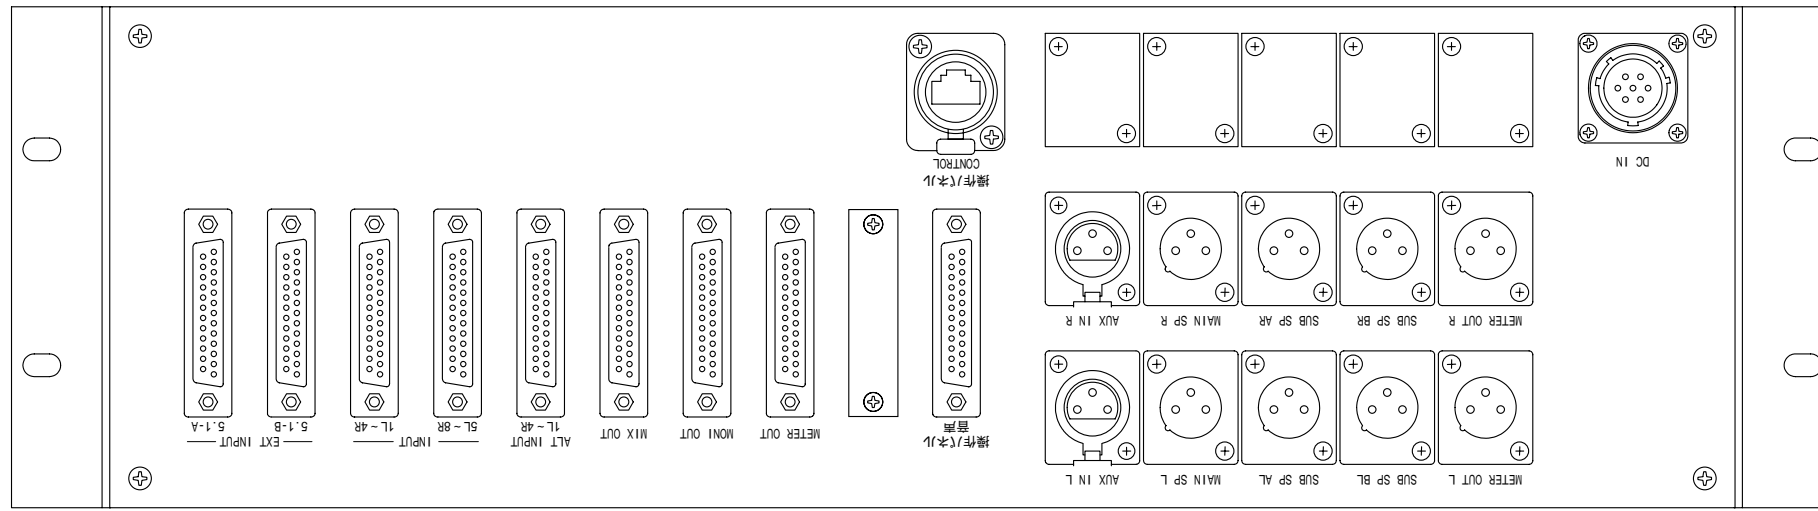

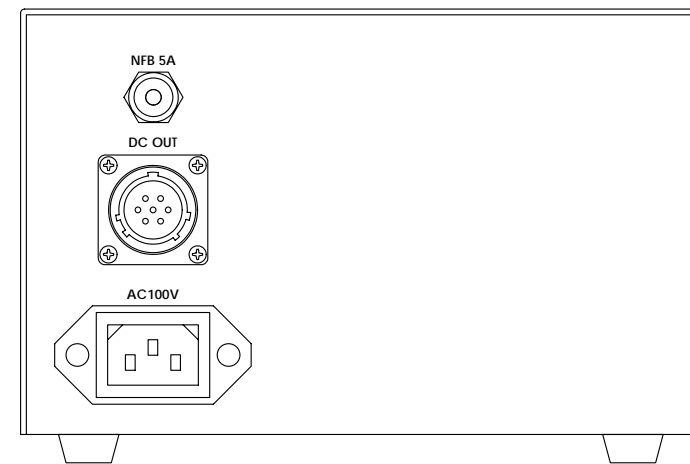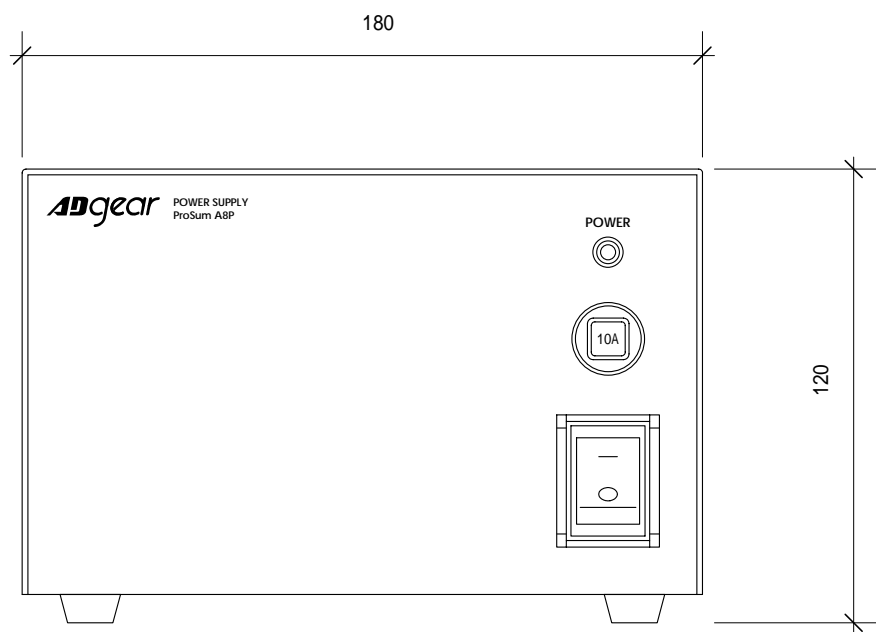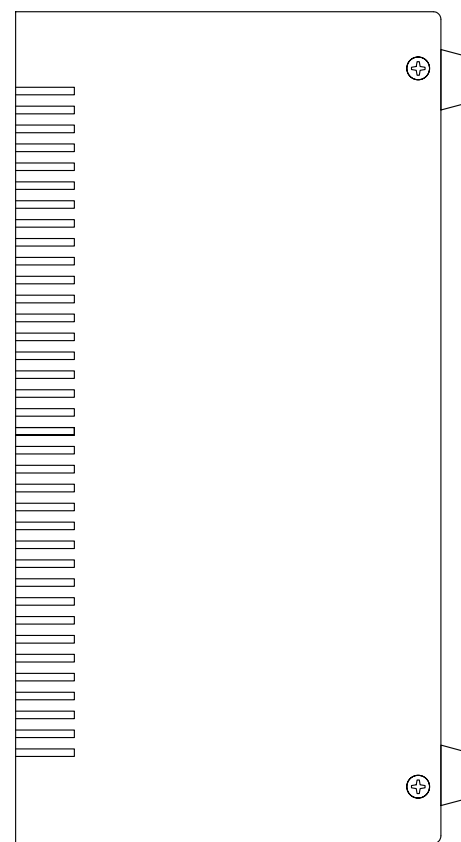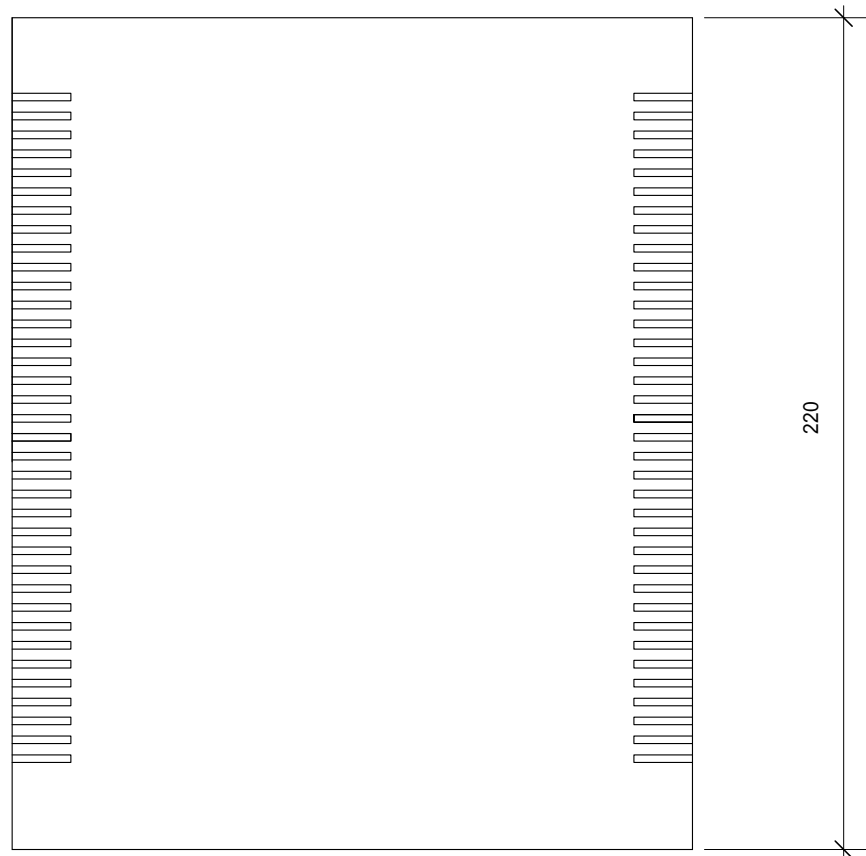

リアパネル

