

A F F A D E R ボックス
M T C C U - 0 1 A

機器仕様書

卓上型 A F F A D E R ボックス
MODEL NO M T C C U - 0 1

[1] 概要

本装置は放送局、スタジオにおける A F 用に特に小型に設計された卓上型フェーダーボックスで、電源及びモニタースピーカー、 L E D メーターを内蔵しています。

[2] 外観的仕様:別紙外観図参照

・外形寸法 (mm)	140 (W) × 126 (H) × 247 (D) 突起物 含まず
・表面部色調	塗装色 マンセル N6.5 半ツヤ 仕上げ
・総重量	4 kg
・機器構成	本体 電源ユニット (内蔵) 1 式

[3] 電氣的仕様




・入力回路部			
：入力系統数	LINE IN	(STEREO)	1 系統
	SUB LINE IN	(STEREO)	1 系統
：入力レベル・インピーダンス			
	LINE/SUB LINE IN	+4 dBs	600 Ω
：入力コネクター			
	LINE/SUB LINE IN	XLR3-31	2/3-1
・出力回路部			
：出力系統数	LINE OUT	(STEREO)	1 系統
：出力レベル・負荷インピーダンス		+4 dBs	600 Ω
：出力コネクター		XLR3-32	2/3-1
・伝送周波数特性 (30Hz~20,000Hz)			
：1kHz 0dB		+0.5/-0.8 dB	以内
・歪率			
：最大レベル出力時 (+24dBm)		0.3%	以下
・S N 比 (+4dB INPUT 時、20kHzLPF ON)		70dB	以上
・レベル偏差 (1kHz 0dB)		±0.5dB	以内
・電源		AC100V ±5%	15VA
		DC±15V/+24V	
・周囲温度		0 ° C ~ 4 0 ° C	
・使用		連続使用可	

[4] 付属回路

4-1 フェーダー連動 G P I P L A Y 接点出力。

4-2 モニター SP


4-3 LED メーター(インジケーター)

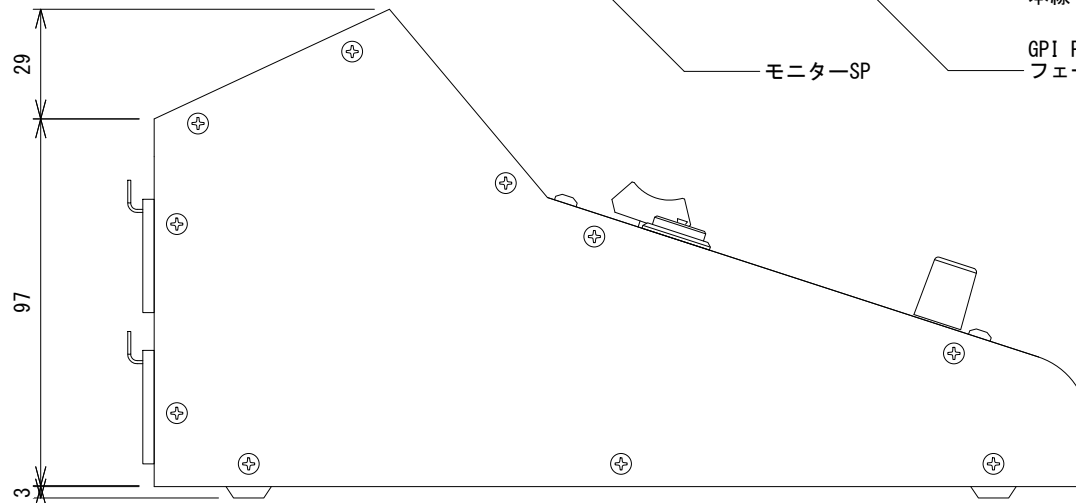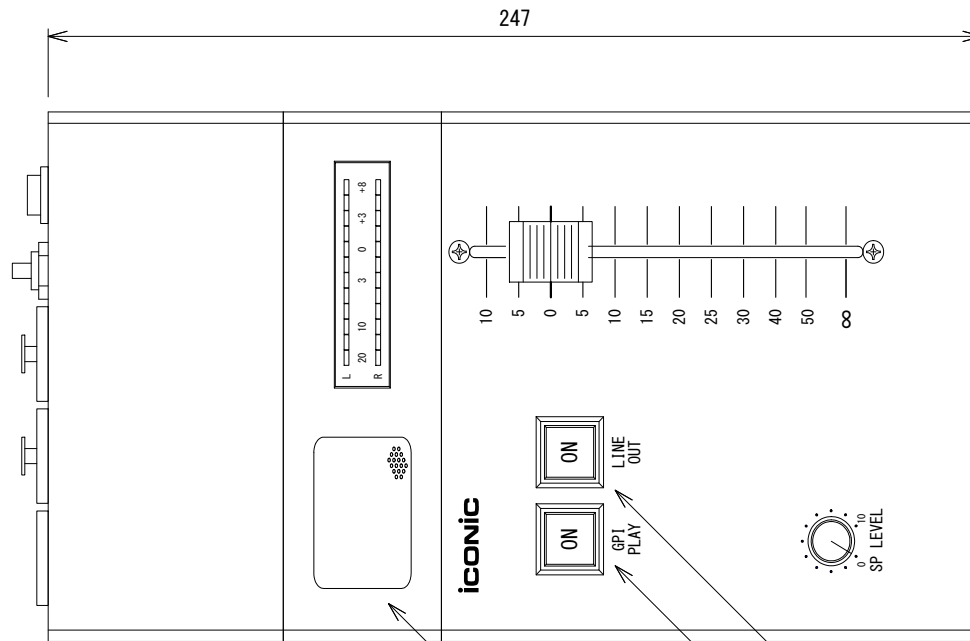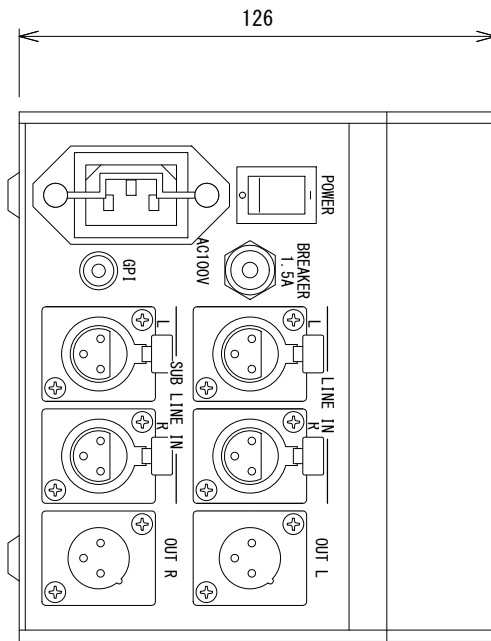

本線 (LINE OUT) ON/OFF
 GPI PLAY ON
 フェーダーUP時、メイク接点出力
 モニターSP

iconic

3RD ANGLE PROJECTION	DATE 2018/07/17	CHECKED BY	TITLE AF FADER BOX 外観/仕様	DRAWING NO.
SCALE 1/2	DESIGNED BY	DRAWN BY T. ISHII	MODEL NO. MTCCU-01A	

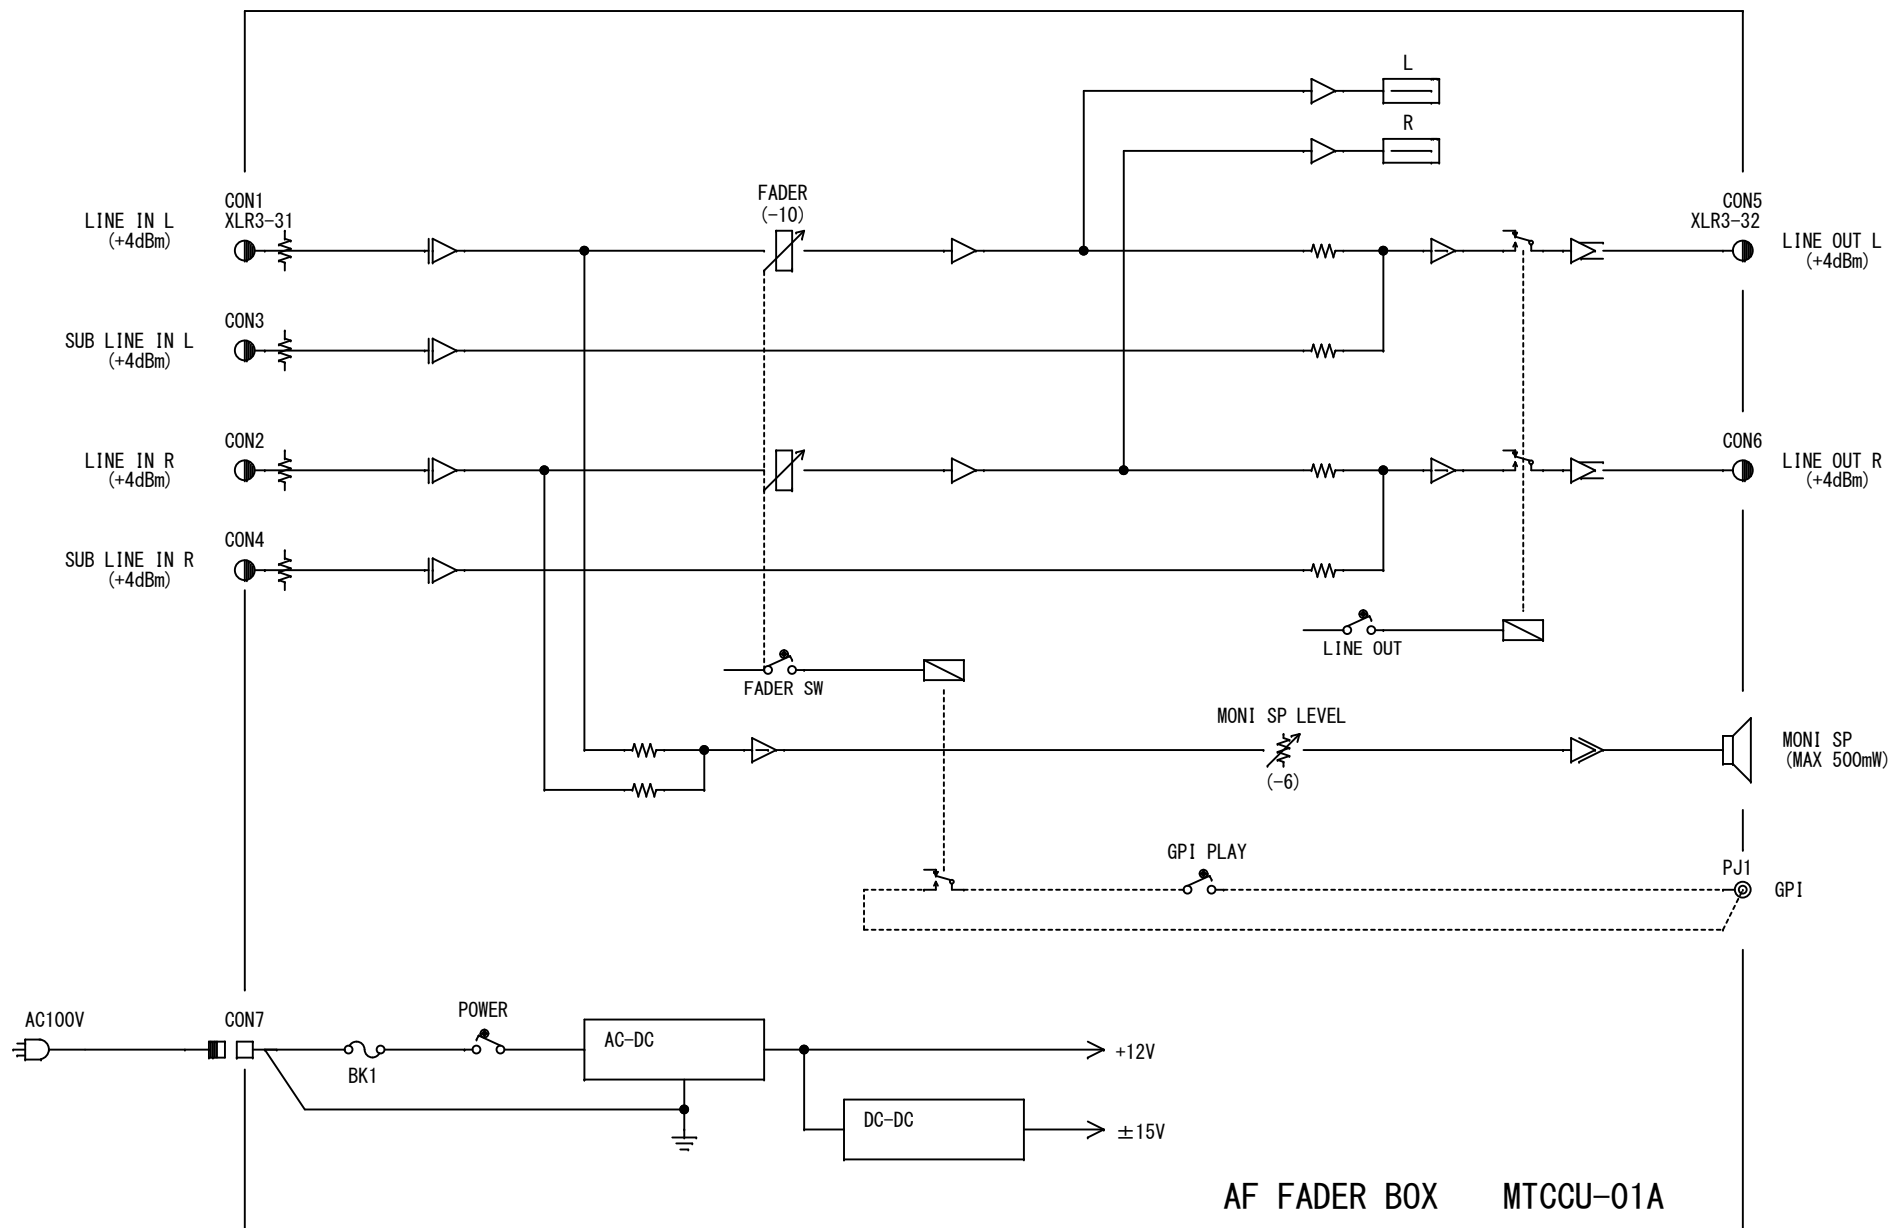

iconic

Scale /

Designed by _____

Drawn by _____

K. Y
'19 / 07 / 02

TITLE AF FADER BOX MTCCU-01A

SUB TITLE 系統図